


Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 32-G1"SN

1070609

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Connecteur à vis amovible pour raccords muraux, filtres et vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

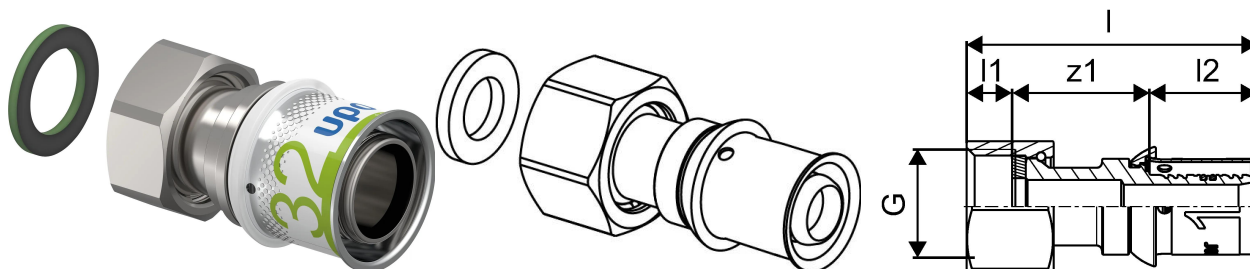

A propos Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 32-G1"SN

1070609

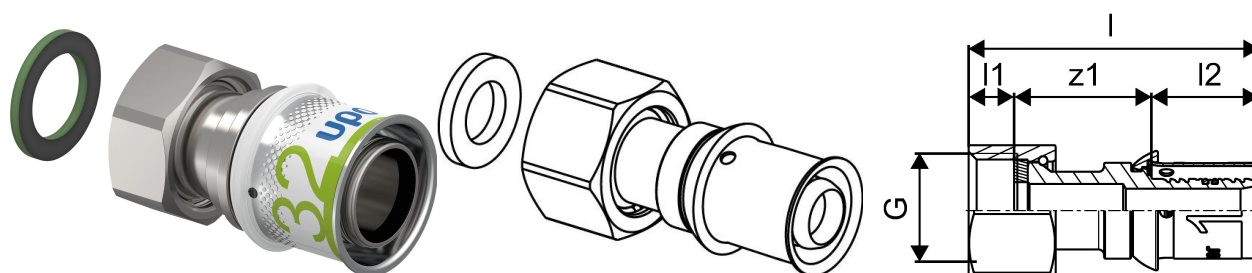

Données techniques

Item no EAN	6414905219292
Item no GTIN	06414905219292
Item no VVS	045483032
RSK no.	1899458
Item no NRF	5114529
Item no LVI	1720783
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	65,4 mm
Longueur (l1)	8 mm
Longueur (l2)	28,3 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 2	10
Quantité d'emballage 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468720
Packaging GTIN PL2	06414905442812
Packaging GTIN PL4	06414905499656
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,192 kg
Item Unit Width	39 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr