


Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre 16-G3/8"SN

1070611

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Connecteur à vis amovible pour raccords muraux, filtres et vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

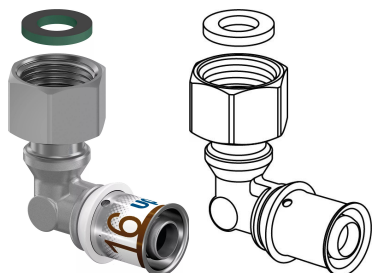

A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre 16-G3/8"SN

1070611

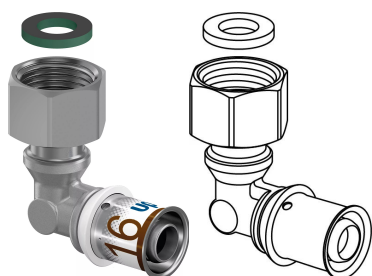

Données techniques

Item no EAN	6414905219315
Item no GTIN	06414905219315
Item no VVS	045472180
RSK no.	1896568
Item no NRF	5114532
Item no LVI	1720785
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	41 mm
Longueur (l2)	37 mm
z2	17 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 2	20
Quantité d'emballage 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905294992
Packaging GTIN PL2	06414905295005
Packaging GTIN PL4	06414905295012
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,075 kg
Item Unit Width	23 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr