


Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre 25-G3/4"SN

1070614

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Connecteur à vis amovible pour raccords muraux, filtres et vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

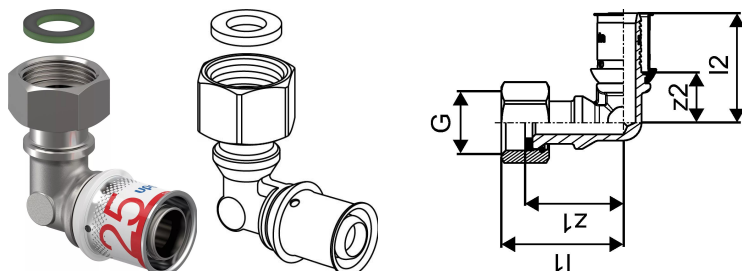

A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre 25-G3/4"SN

1070614

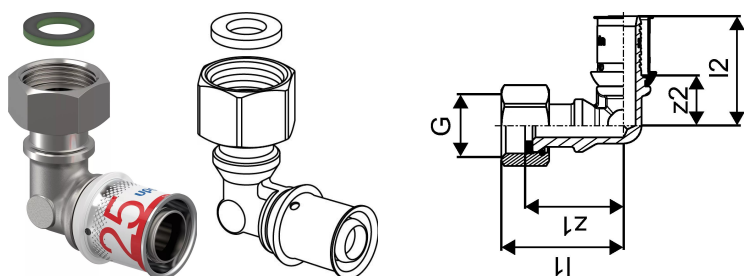

Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
Longueur (l1)	46,9
Longueur (l2)	47,5
z1	39
z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219346
Item no GF	35001070614
Item no GTIN	06414905219346
Item no LVI	1720788
Item no NOBB	55172717
Item no NRF	5114535
Item no RSK	1896571
Item no VVS	045472225

Dimensions

Article Unité Hauteur	54.5
Article Unité Longueur	64.8
Article Poids unitaire	0,168
Article Unité Largeur	34.6
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905427185
Emballage GTIN PL2	06414905427178
Emballage GTIN PL4	06414905427192
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	678

Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000168
Volume d'emballage PL2	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,169
Poids de l'emballage PL2	1,719
Poids de l'emballage PL4	363,84
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr