


## Uponor S-Press PLUS manchon de transition multicouche/Cuivre 16-15CU

1070615

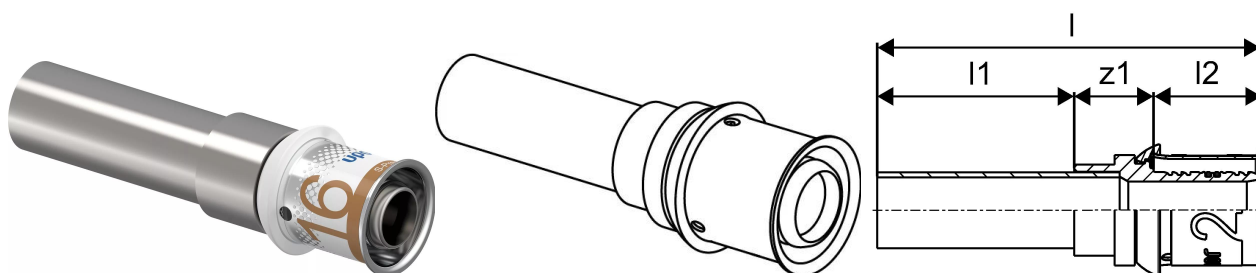

## A propos Uponor S-Press PLUS manchon de transition multicouche/Cuivre

## Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

## Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

## Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS manchon de transition multicouche/Cuivre 16-15CU

1070615

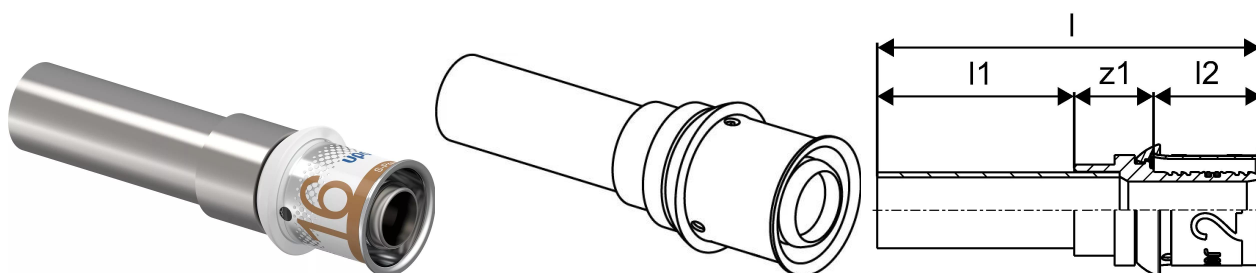

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219353  |
| Item no GF   | 35001070615    |
| Item no GTIN | 06414905219353 |
| Item no LVI  | 1720789        |
| Item no NOBB | 55172721       |
| Item no NRF  | 5114536        |
| Item no RSK  | 1899439        |
| Item no VVS  | 045313015      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 21.9  |
| Article Unité Longueur | 75.5  |
| Article Poids unitaire | 0,044 |
| Article Unité Largeur  | 21.9  |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| LONGUEUR_L    | 75,5 |
| Longueur (l1) | 40   |
| Longueur (l2) | 19,8 |
| z1            | 15,7 |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905468751 |
| Emballage GTIN PL3          | 06414905424764 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905499687 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 89             |
| Hauteur d'emballage PL3     | 188            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 708            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL3 | 277         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 20          |
| Quantité d'emballage PL3    | 160         |
| Quantité d'emballage PL4    | 7680        |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box    |
| Type d'emballage PL3        | Box         |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,001049488 |
| Volume d'emballage PL3      | 0,009321604 |
| Volume d'emballage PL4      | 0,67968     |
| Poids de l'emballage PL1    | 0,917       |
| Poids de l'emballage PL3    | 7,596       |
| Poids de l'emballage PL4    | 383,52      |
| Largeur d'emballage PL1     | 67          |
| Largeur d'emballage PL3     | 179         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)