


## Uponor S-Press PLUS applique femelle L 16-Rp1/2"FT

**1070644**

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation aux plaques de montage Uponor Smart Aqua.

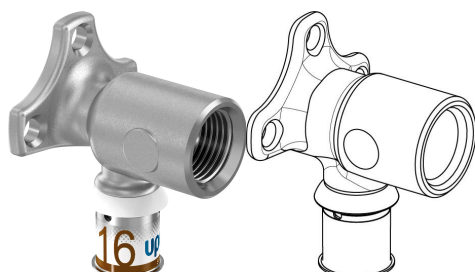

### A propos Uponor S-Press PLUS applique femelle L

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS applique femelle L 16-Rp1/2"FT

1070644

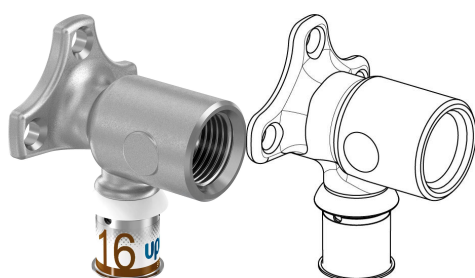

## Données techniques

Item no EAN	6414905219605
Item no GTIN	06414905219605
Item no VVS	045475116
RSK no.	1896555
Item no NRF	5114553
Produit (unité de mesure)	pièce
Femelle_filetage_Rp	0.5 inch
Longueur (l1)	41 mm
Longueur (l2)	17 mm
Longueur (l3)	29 mm
Z-mesure k	40 mm
z3	14 mm
Quantité d'emballage 1	10
Quantité d'emballage 3	40
Quantité d'emballage 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905429141
Packaging GTIN PL3	06414905429158
Packaging GTIN PL4	06414905429165
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,154 kg
Item Unit Width	51 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)