


## Uponor S-Press PLUS applique coudée double femelle 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation aux plaques de montage Uponor Smart Aqua.
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

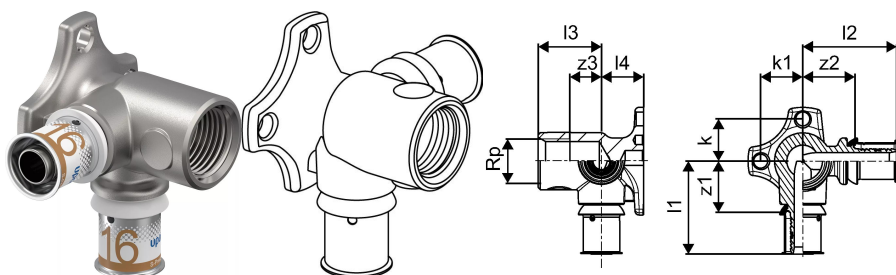

### A propos Uponor S-Press PLUS applique coudée double femelle 90°

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS applique coudée double femelle 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648

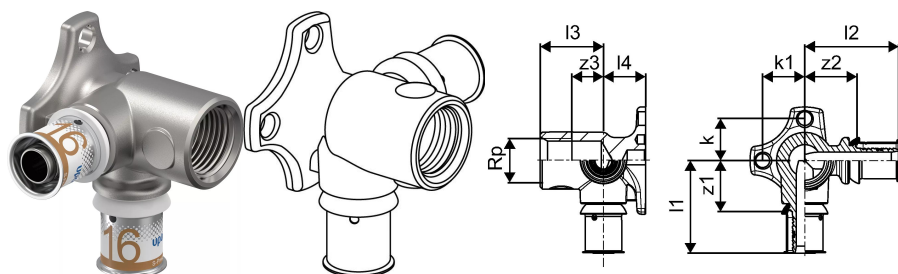

### Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
Longueur (l1)	44
Longueur (l2)	44,5
Longueur (l3)	30
Mesure Z k	20
Mesure Z k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

### Product code

Item no EAN	6414905219643
Item no GF	35001070648
Item no GTIN	06414905219643
Item no NOBB	55172876
Item no NRF	5114557

### Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	70.5
Article Poids unitaire	0,235
Article Unité Largeur	69.5
Item_UOM	pièce

### Status

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905279814
Emballage GTIN PL3	06414905425006

Emballage GTIN PL4	06414905279838
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL3	182
Hauteur d'emballage PL4	666
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL3	275
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0018513
Volume d'emballage PL3	0,00885885
Volume d'emballage PL4	0,63936
Poids de l'emballage PL1	2,357
Poids de l'emballage PL3	9,558
Poids de l'emballage PL4	478,784
Largeur d'emballage PL1	132
Largeur d'emballage PL3	177
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)