


Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour le raccordement aux réservoirs de chasse encastrés Geberit (2002) et Mepla Fix MT1/2
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

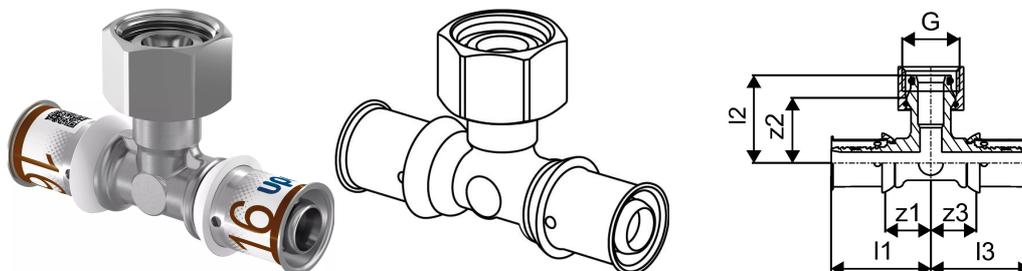

A propos Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application



- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

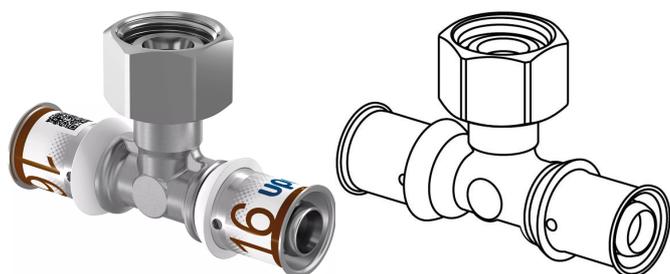

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	38 mm
Longueur (l2)	32 mm
Longueur (l3)	38 mm
z2	27 mm
z3	18 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	10
Packaging Quantity PL4	1920

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr