


Uponor S-Press PLUS kit de montage coudé 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Protection contre la rotation installée sur l'axe de montage

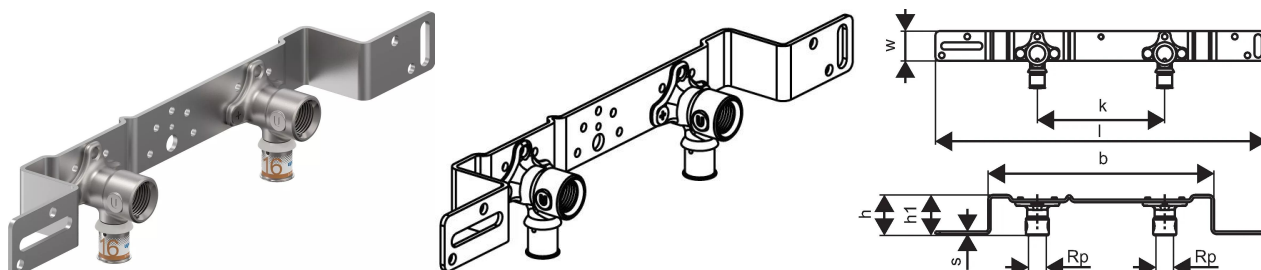

A propos Uponor S-Press PLUS kit de montage coudé

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kit de montage coudé 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

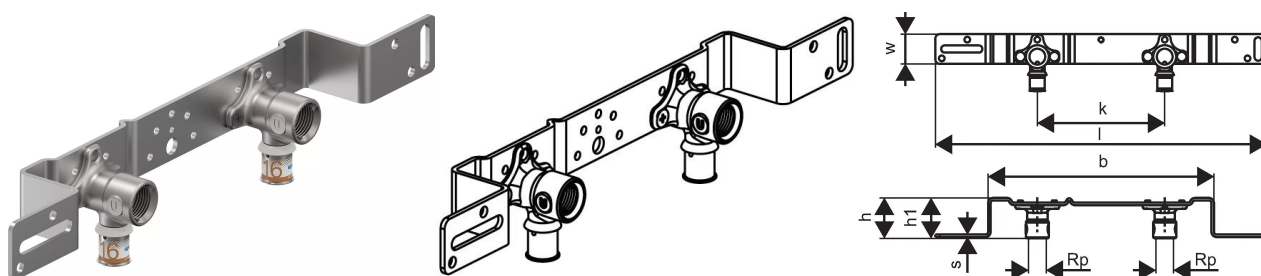**Measurements**

Filetage femelle Rp	0,5
LONGUEUR_L	440
Mesure Zb	266
Z Mesure h	47,5
Mesure Z h1	57
Mesure Z k	150

Product code

Item no EAN	6414905219780
Item no GF	35001070662
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316

Dimensions

Article Unité Hauteur	48.5
Article Unité Longueur	440
Article Poids unitaire	0,643
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	pièce

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663200
Emballage GTIN PL4	06414905663613
Hauteur d'emballage PL1	82
Hauteur d'emballage PL4	1090
Longueur de l'emballage PL1	477
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL4	380
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01056078
Volume d'emballage PL4	1,0464
Poids de l'emballage PL1	3,3
Poids de l'emballage PL4	255
Largeur d'emballage PL1	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr