


Uponor S-Press PLUS radi canne coudée plated 25-22CU l=250mm

1070680

- Le raccordement du tube en cuivre de 15 x 1 mm au radiateur peut être réalisé avec l'adaptateur de compression Cu (référence 1013830).

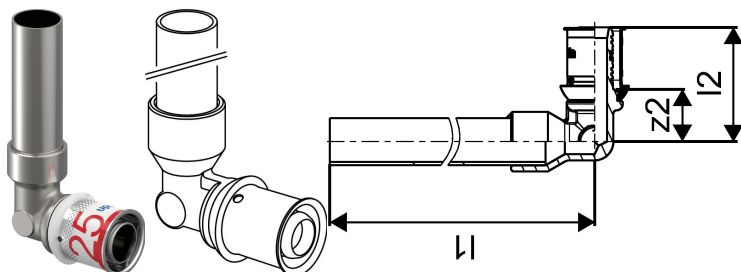

A propos Uponor S-Press PLUS radi canne coudée plated

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS radi canne coudée plated 25-22CU l=250mm

1070680

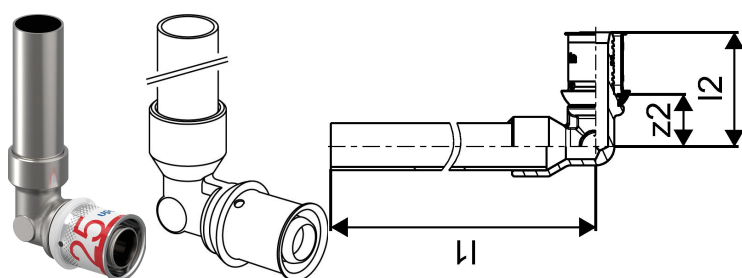

Product code

Item no EAN	6414905219964
Item no GF	35001070680
Item no GTIN	06414905219964
Item no RSK	1896567
Item no VVS	404730025

Dimensions

Article Unité Hauteur	32.3
Article Unité Longueur	265.8
Article Poids unitaire	0,235
Article Unité Largeur	60.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	250
Longueur (l2)	47,5
Z2	19,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905427208
Emballage GTIN PL4	06414905427215
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	564
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL4	640
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00937125

Volume d'emballage PL4	0,54144
Poids de l'emballage PL1	4,902
Poids de l'emballage PL4	180,864
Largeur d'emballage PL1	255
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr