


Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 16-G3/8"SN

1070708

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Connecteur à vis amovible pour raccords muraux, filtres et vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

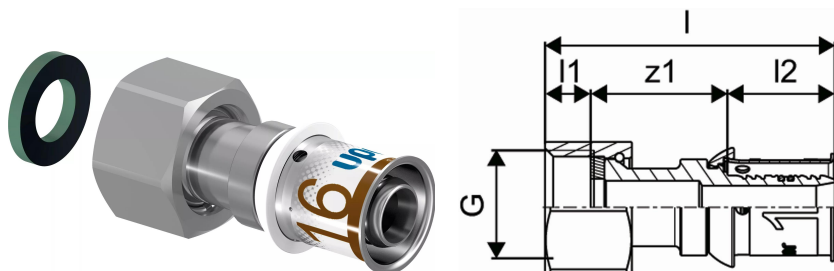

A propos Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 16-G3/8"SN

1070708

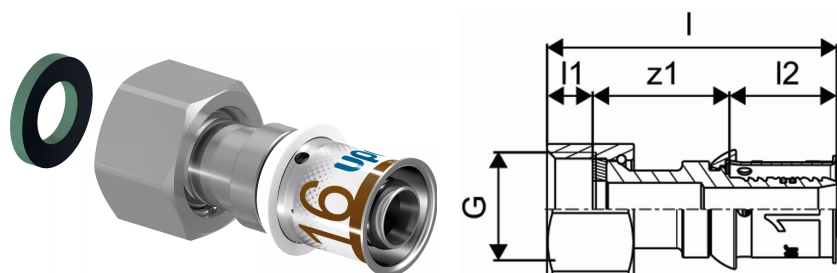

Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,375
LONGUEUR_L	55,4
Longueur (l1)	8,4
Longueur (l2)	19,8
z1	27,2

Product code

Item no EAN	6414905221608
Item no GF	35001070708
Item no GTIN	06414905221608
Item no LVI	1720802
Item no NOBB	55172914
Item no NRF	5114565
Item no RSK	1899450
Item no VVS	045483181

Dimensions

Article Unité Hauteur	23.3
Article Unité Longueur	47.7
Article Poids unitaire	0,057
Article Unité Largeur	21.9
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469062
Emballage GTIN PL2	06414905442867
Emballage GTIN PL4	06414905499991
Hauteur d'emballage PL1	28
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	678

Longueur de l'emballage PL1	53
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000040068
Volume d'emballage PL2	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,058
Poids de l'emballage PL2	1,464
Poids de l'emballage PL4	317,76
Largeur d'emballage PL1	27
Largeur d'emballage PL2	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr