


## Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-23-B-W

1078304

- Installation sur collecteur Uponor
- Tête thermostatique : contrôle permanent de la température aller de 20°C à 55°C
- Pompe Wilo

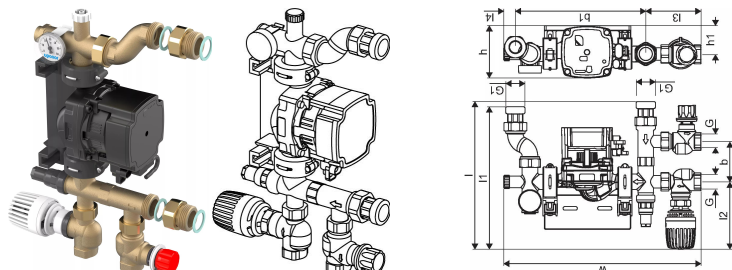

### A propos Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-23-B-W

#### Spécification

- Pompe Xylem intégrée : débit volumétrique : 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/h, hauteur manométrique : 0,2-1,1 m, Phyd< 1W
- Étrier pour installation à gauche ou à droite
- Vis de purge d'air
- Plage de température circuit secondaire : 20-50 °C
- Vanne d'équilibrage
- Raccordement secondaire : Eurocône 3/4"
- Raccordement primaire : raccords à compression pour tube en cuivre 15 mm

#### Application

- Pour le contrôle de l'eau chaude sanitaire dans les petites zones
- Température primaire maximale : 90°C
- Température secondaire max : 55°C"

