


## Uponor Ecoflex manchon PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

- Pour Varia, Thermo et VIP Thermo

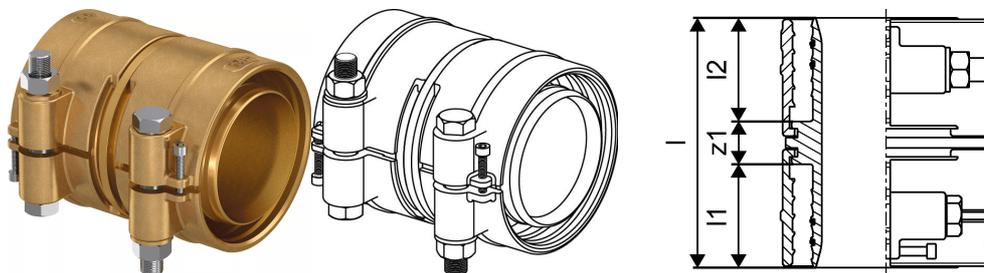

### A propos Uponor Ecoflex manchon PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex manchon PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

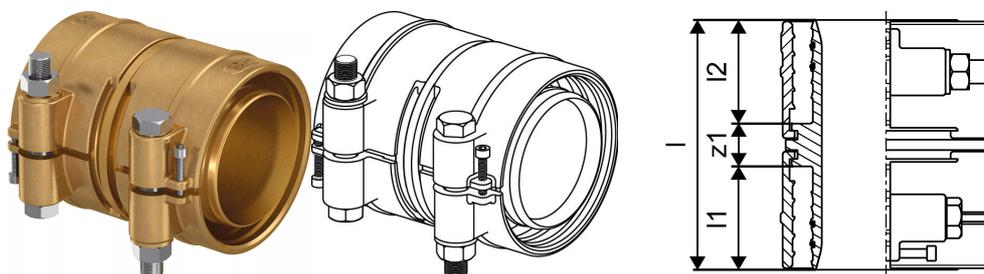

### Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087882325
Item no LVI	1938510
Item no NRF	8361337
Longueur (l)	169 mm
Longueur (l1)	70 mm
Longueur (l2)	70 mm
Packaging Quantity PL1	1

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)