


## Uponor Ecoflex Coude femelle Rp4-Rp4

1078366

- PN6-PN10

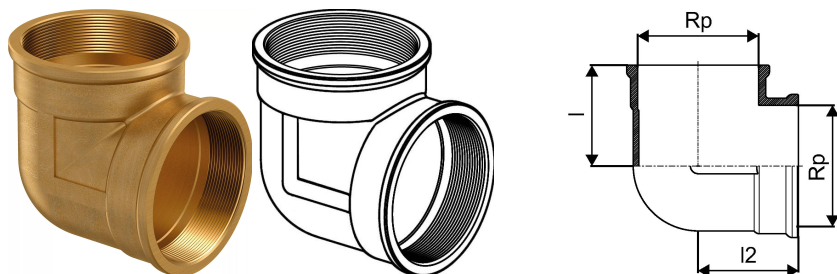

### A propos Uponor Ecoflex Coude femelle

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Coude femelle Rp4-Rp4

1078366

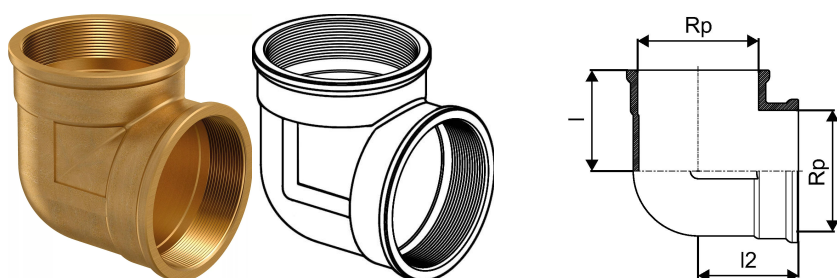**Measurements**

Filetage femelle Rp	4
Longueur (l1)	92
Longueur (l2)	92

**Product code**

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	127
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	2,65
Article Unité Largeur	155
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900328289
Hauteur d'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL1	290
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00899
Poids de l'emballage PL1	2,76
Largeur d'emballage PL1	200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)