


Uponor Ecoflex Té WIPEX Femelle Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- PN6-PN10

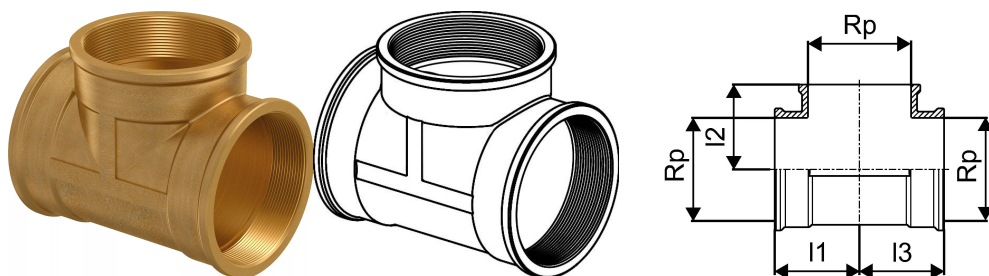

A propos Uponor Ecoflex Té WIPEX Femelle

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex Té WIPEX Femelle Rp4-Rp4-Rp4

1078367

**Measurements**

Filetage femelle Rp	4
Longueur (l1)	91
Longueur (l2)	91
Longueur (l3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimensions

Article Unité Hauteur	183
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	3,44
Article Unité Largeur	129
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900328272
Hauteur d'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL1	255
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007905
Poids de l'emballage PL1	3,55

Largeur d'emballage PL1

200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr