


## Uponor Ecoflex Té WIPEX Femelle Rp4-Rp4-Rp4

1078367

PN6-PN10

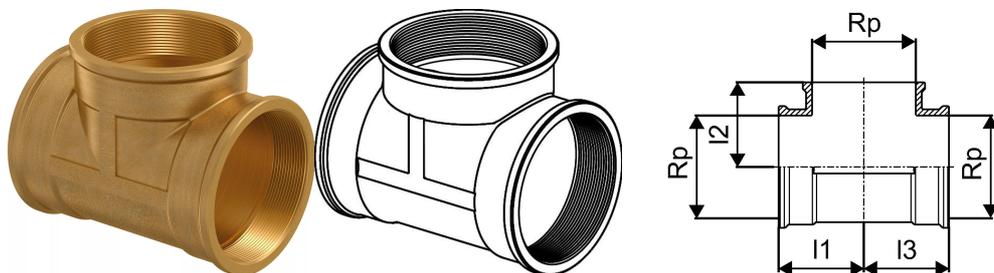

### A propos Uponor Ecoflex Té WIPEX Femelle

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Té WIPEX Femelle Rp4-Rp4-Rp4

1078367

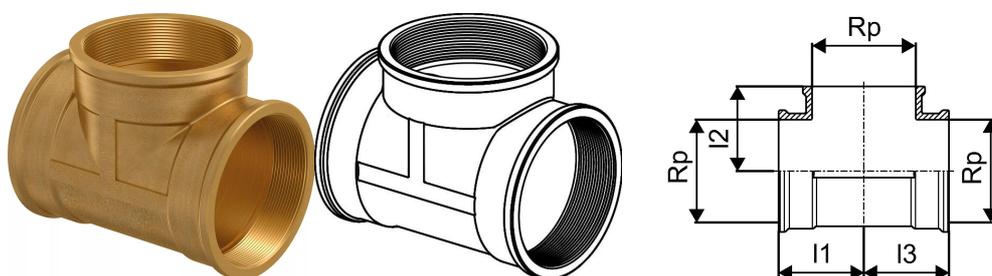

## Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	045288100
Item no LVI	1938512
Item no NRF	8361339
Femelle_filetage_Rp	4 inch
Longueur (I1)	91 mm
Longueur (I2)	91 mm
Longueur (I3)	91 mm
Packaging Quantity PL1	1

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)