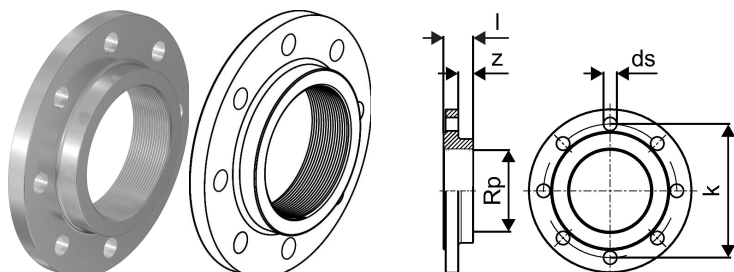


Uponor Ecoflex bride F100/8-180/Rp4**1078370**

- Filetage Rp^{1/4}, joint de chanvre
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Acier inoxydable

**A propos Uponor Ecoflex bride****Spécification**

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex bride F100/8-180/Rp4

1078370

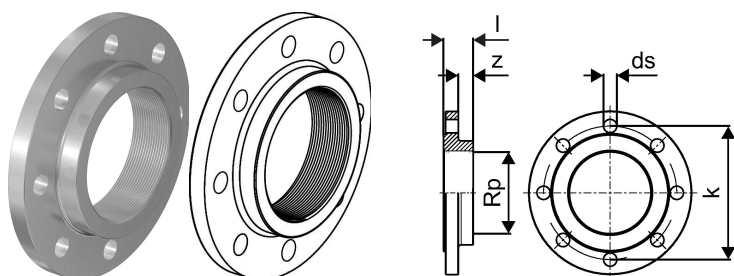

Measurements

Filetage femelle Rp	4
LONGUEUR_L	40
Mesure Z k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	4,62
Article Unité Largeur	220
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469543
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001936
Poids de l'emballage PL1	4,70

Largeur d'emballage PL1

220

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr