


Uponor COMBI PIPE tube en barre WHITE PN6 S 32x2,9 5M

1083815

- Pression de service 6 bar
- Barres de 5 m

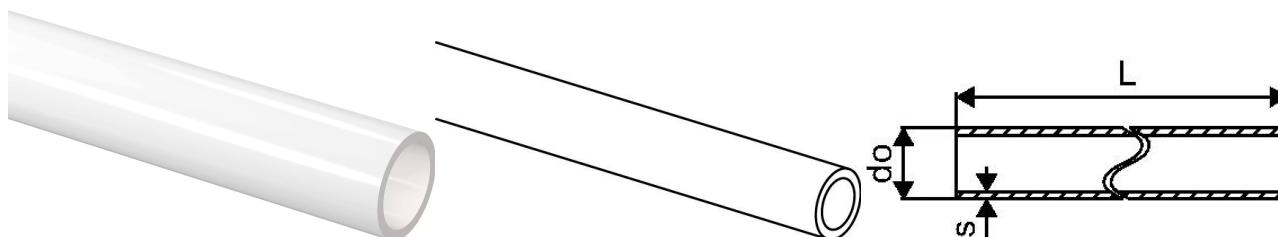

A propos Uponor COMBI PIPE tube en barre WHITE PN6 S

Spécification


- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- Classe d'application 2, Distribution d'eau chaude
- Classe d'application 4, Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Classe d'application 5, Radiateurs à hautes températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Installations de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 90 °C pour une pression maximale de service continu de 6 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Uponor COMBI PIPE tube en barre WHITE PN6 S 32x2,9 5M

1083815

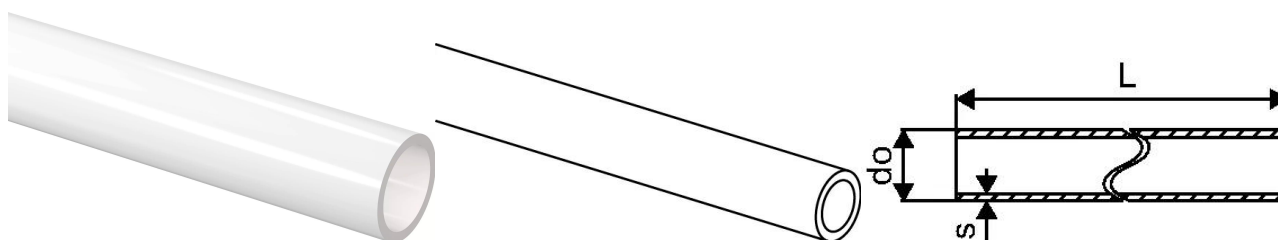

Product code

Item no EAN	6414905514458
Item no GTIN	06414905514458

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,448
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

Measurements

Diamètre extérieur_do	32
Épaisseur de paroi_s	2,9

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414905422227
Emballage GTIN PL4	06414905422234
Hauteur d'emballage PL2	115
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL2	5460
Longueur de l'emballage PL4	5100
Quantité d'emballage PL2	35
Quantité d'emballage PL4	1785
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL2	0,0722085
Volume d'emballage PL4	4,2075
Poids de l'emballage PL2	17,68
Poids de l'emballage PL4	832,677

Largeur d'emballage PL2

115

Largeur d'emballage PL4

1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr