Uponor S-Press manchon de transition multicouche/PE-Xa MLC-PEX FR 20x2,25-20x1,9

1085290

- Sertissage avec la même mâchoire U de chaque côté
Reconnaissance visuelle sur les 2 côtés du raccord

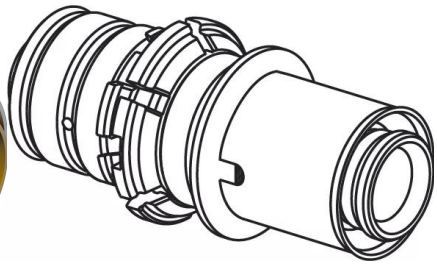



A propos Uponor S-Press manchon de transition multicouche/PE-Xa MLC-PEX FR

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.

- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)

Uponor S-Press manchon de transition multicouche/PE-Xa MLC-PEX FR 20x2,25-20x1,9

1085290

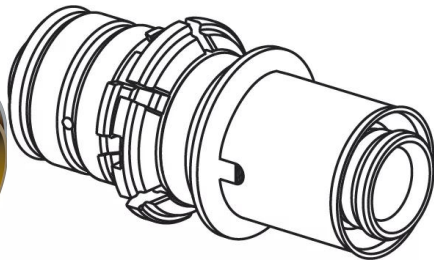



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	56 mm
Longueur (l1)	23 mm
Longueur (l2)	23 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL3	80
Packaging Quantity PL4	7680

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr