


## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 3xG3/4 Euro

1085945

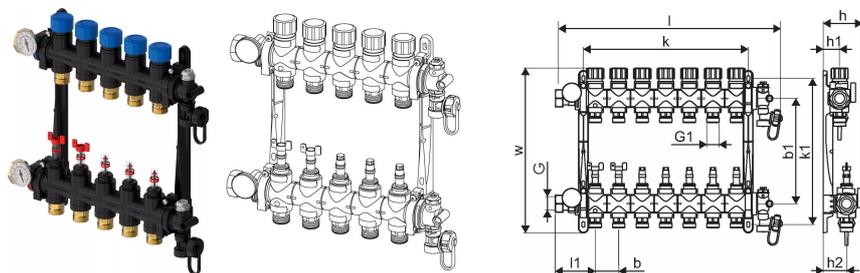

### A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

#### Spécification


- Collecteur
- Avec vannes d'arrêt intégrées
- Raccordement à gauche ou à droite, G1, à joint plat
- Vannes d'alimentation avec débitmètre réglable et possibilité de fermeture
- Vannes de retour avec coiffes de protection
- Purgeurs d'air intégrés et dispositifs de purge/remplissage dans alimentation et retour
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Matériau : polyamide fibre de verre

#### Application

- Pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
- À combiner avec les actionneurs thermiques n° 1013008 (24 V) et
- n° 1013006 (230 V)

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 3xG3/4 Euro

1085945

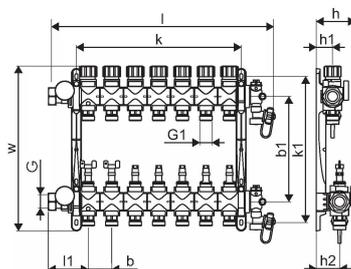

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)