


## Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance pour lieux publics T-143 Bus public RAL9016

**1086972**

- Thermostat bus 4 fils spécialement étudié pour les lieux publics
- Blocage de la consigne de température entre 5 et 35°C
- Mesures perçues à température ambiante
- Classe IP30
- Fonctions : potentiomètre sur la face arrière pour régler la température de consigne, détecteur de sabotage, entrée à contact sec pour un ECO forcé (via module SMS ou GTC), entrée à contact sec pour la commutation chauffage/refroidissement
- Option : possibilité de connecter une sonde d'étage, une sonde extérieure ou une sonde à distance
- Contenu : Thermostat de base Uponor Smatrix public Bus T-143 (matériel de montage inclus)

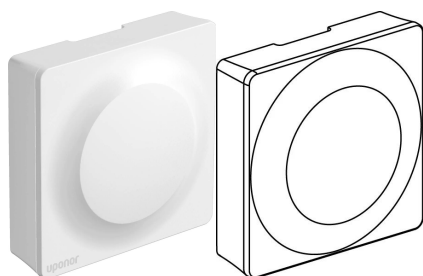

## A propos Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance pour lieux publics T-143 Bus public

### Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- 
- Smatrix Wave Pulse :
  - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
  - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
  - Régulation Multi-home (avec R-208)
  - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
  - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Programmation de minuterie (avec R-208)
  - Paramètres Comfort (avec R-208)
  - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
  -
- Smatrix Wave :
  - Paramètres ECO/Comfort (avec I-143)

### Application


- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance pour lieux publics T-143 Bus public RAL9016

1086972

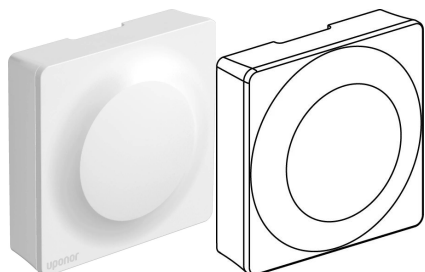

### Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

### Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,074
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

### Measurements

LONGUEUR_L	80
Z Mesure h	25
Mesure Z w	80

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905284429
Emballage GTIN PL3	06414905284436
Emballage GTIN PL4	06414905630394
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	100

Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	75
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00036
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,1
Poids de l'emballage PL3	8,32
Poids de l'emballage PL4	224,68
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)