


Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance programmable + RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

- Mesure et affiche la température ambiante et l'humidité relative perçues
- Fonctions : indication de demande de chauffage ou refroidissement, indication limite d'humidité relative, réduction nocturne individuelle, assistant de démarrage à l'heure programmée, 6 programmes disponibles, 1 programme librement de choix, fonction de changement manuel H/C (disponible uniquement avec Uponor Smatrix Move), fonction de refroidissement autorisé (pièce par pièce), rétroéclairage (s'atténue 10 secondes après la dernière pression sur une touche), affiche la version du logiciel (à la mise sous tension)
- Différents modes : température ambiante (RT), interne avec étage max/min (RFT), capteur à distance (RS), extérieur à distance (RO)
- Compatibilité : Smatrix Move Controller H/C Radio C-157
- Option : possibilité de connecter un capteur de sol ou un capteur extérieur
- Contenu : Thermostat Uponor Smatrix Wave prog.+RH T-168, 2x piles AAA (matériel de montage inclus)

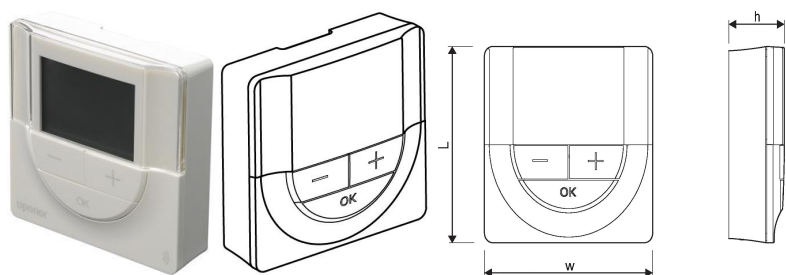

A propos Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance programmable + RH T-168 P+RH

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Associe régulation de chauffage/rafraîchissement au sol et rafraîchissement au plafond
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Module de pompe à chaleur intégré (uniquement X-165)
- Micro carte SD pour la réalisation de sauvegardes et fichiers journaux, et le clonage de paramètres (uniquement X-165)
-
- Smatrix Wave Pulse :
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
 - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
 - Régulation Multi-home (avec R-208)
 - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
 - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Programmation de minuterie (avec R-208)
 - Paramètres Confort (avec R-208)
 - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
 -
- Smatrix Wave :
 - Affichage d'informations et de paramètres du régulateur (avec I-167)
 - Programmes d'abaissement de température pour chaque canal (avec I-167)
 - Limites de température min./max. (avec I-167)
 - Paramètres vacances (avec I-167)
 - Passage automatique heure d'été/hiver (avec I-167)
 - Fonction by-pass de pièce (avec I-167)
 - Diagnostic système (avec I-167)
 - Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.) (avec I-167)
 - Configuration d'accessoires (avec I-167)
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix App (avec R-167)
 - Informations sur l'état et l'efficacité énergétique (avec R-167)
 - Création de fichiers journaux pour optimisation de consommation d'énergie et maintenance du système (avec R-167)

Application


- Module de régulation sans fil pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance programmable + RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

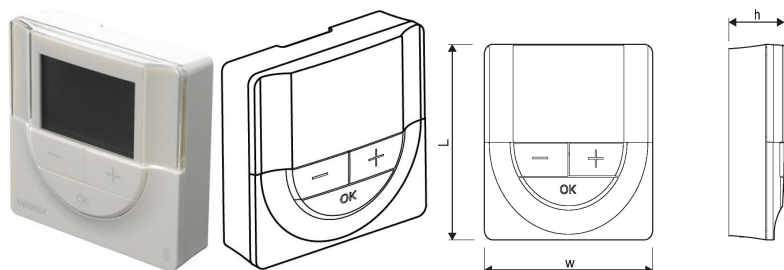

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149144 |
| Item no GF | 35001086984 |
| Item no GTIN | 04021598149144 |
| Item no LVI | 2022217 |
| Item no NOBB | 51166920 |
| Item no NRF | 8361091 |
| Item no VVS | 466251080 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 25 |
| Article Unité Longueur | 80 |
| Article Poids unitaire | 0,12 |
| Article Unité Largeur | 80 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 80 |
| Z Mesure h | 25 |
| Mesure Z w | 80 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905284689 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905630158 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905284719 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 40 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 300 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1500 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 100 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 400 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 75 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1800 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00036 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,036 |
| Volume d'emballage PL4 | 1,44 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,146 |
| Poids de l'emballage PL3 | 11,77 |
| Poids de l'emballage PL4 | 307,48 |
| Largeur d'emballage PL1 | 90 |
| Largeur d'emballage PL3 | 300 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr