


Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 13xG3/4 Euro 1087129

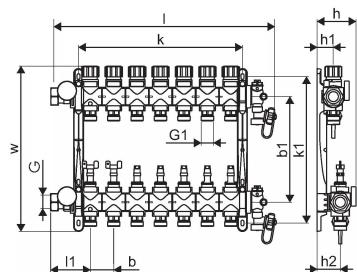

A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM


Spécification

- Collecteur
- Avec vannes d'arrêt intégrées
- Raccordement à gauche ou à droite, G1, à joint plat
- Vannes d'alimentation avec débitmètre réglable et possibilité de fermeture
- Vannes de retour avec coiffes de protection
- Purgeurs d'air intégrés et dispositifs de purge/remplissage dans alimentation et retour
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Matériau : polyamide fibre de verre

Application

- Pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
- À combiner avec les actionneurs thermiques n° 1013008 (24 V) et
- n° 1013006 (230 V)

Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 13xG3/4 Euro 1087129

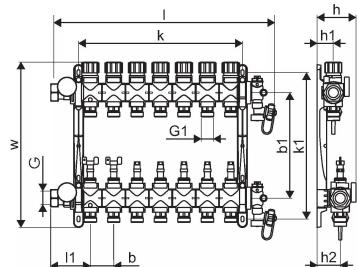

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr