


## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 15xG3/4 Euro

1087131

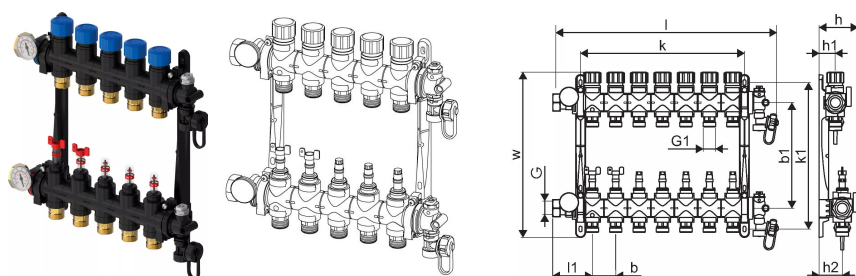

### A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

#### Spécification


- Collecteur
- Avec vannes d'arrêt intégrées
- Raccordement à gauche ou à droite, G1, à joint plat
- Vannes d'alimentation avec débitmètre réglable et possibilité de fermeture
- Vannes de retour avec coiffes de protection
- Purgeurs d'air intégrés et dispositifs de purge/remplissage dans alimentation et retour
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Matériau : polyamide fibre de verre

#### Application

- Pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
- À combiner avec les actionneurs thermiques n° 1013008 (24 V) et
- n° 1013006 (230 V)

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 15xG3/4 Euro

1087131

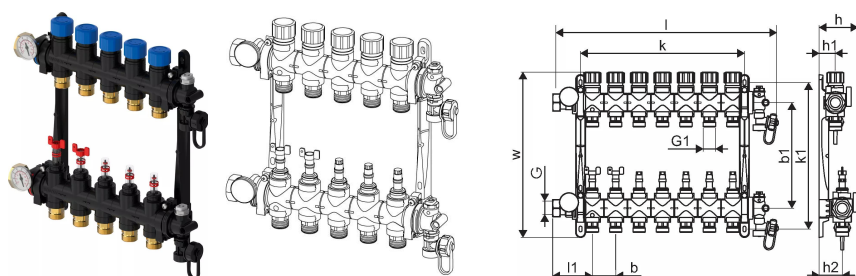

## Données techniques

Item no EAN	4021598149519
Item no GTIN	04021598149519
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	910 mm
Longueur (l1)	85 mm
Z-mesure b	50 mm
Z-mesure b1	225 mm
Z-mesure h	83 mm
Z-mesure h1	34 mm
Z-mesure h2	49 mm
Z-mesure k	712 mm
Z-mesure k1	312 mm
Z-mesure w	353 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905440528
Packaging GTIN PL4	06414905503568
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	5,3 kg
Item Unit Width	180 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)