


## Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance avec sonde d'humidité style T-149 Bus black D+ RH

1087814

- Mesure et affiche la température ambiante et l'humidité relative perçues
- Classe IP30
- Fonctions : indication de la demande de chauffage ou de refroidissement, valeur mesurée de l'humidité relative, indication confort / ECO, Modification de la consigne ECO, fonction de commutation manuelle H/C, fonction de refroidissement autorisé (pièce par pièce), étalonnage de la température
- Différents modes : température ambiante (RT), interne avec plancher max/min (RFT), capteur à distance (RS), extérieur à distance (RO)
- Option : possibilité de connecter un capteur de sol
- Contenu : Thermostat de base Uponor Smatrix D+RH T-149 Bus (matériel de montage inclus)

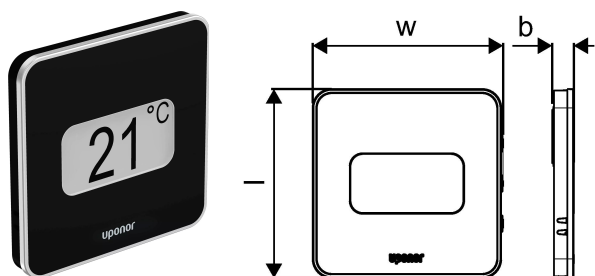

## A propos Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance avec sonde d'humidité style T-149 Bus black D+ RH

### Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- 
- Smatrix Wave Pulse :
  - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
  - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
  - Régulation Multi-home (avec R-208)
  - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
  - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Programmation de minuterie (avec R-208)
  - Paramètres Comfort (avec R-208)
  - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
  -
- Smatrix Wave :
  - Paramètres ECO/Comfort (avec I-143)

### Application


- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance avec sonde d'humidité style T-149 Bus black D+ RH

1087814

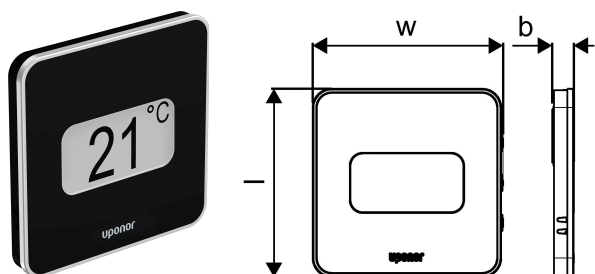

### Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

### Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,057
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

### Measurements

LONGUEUR_L	80
Z Mesure h	10
Mesure Z w	80

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285471
Emballage GTIN PL3	06414900617727
Emballage GTIN PL4	06414900617734
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL3	200
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	100

Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	90
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Type d'emballage PL3	BOX
Type d'emballage PL4	PALLET
Volume d'emballage PL1	0,00018
Volume d'emballage PL3	0,024
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,083
Poids de l'emballage PL3	7,890
Poids de l'emballage PL4	264,98
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)