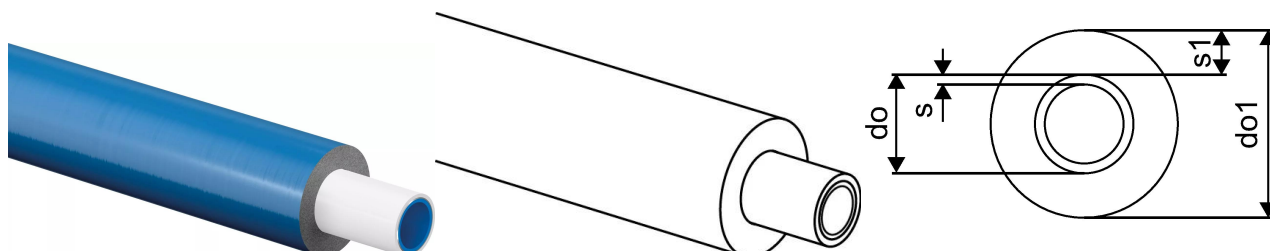


Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S6 WLS 040 20x2,25 red 75m**1091714**

- couronne
- Épaisseur d'isolation : 6 mm
- conductivité thermique $\lambda=0,040$ W/m*k
- rond extrudé

**A propos Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S6 WLS 040****Spécification**

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S6 WLS 040 20x2,25 red 75m

1091714

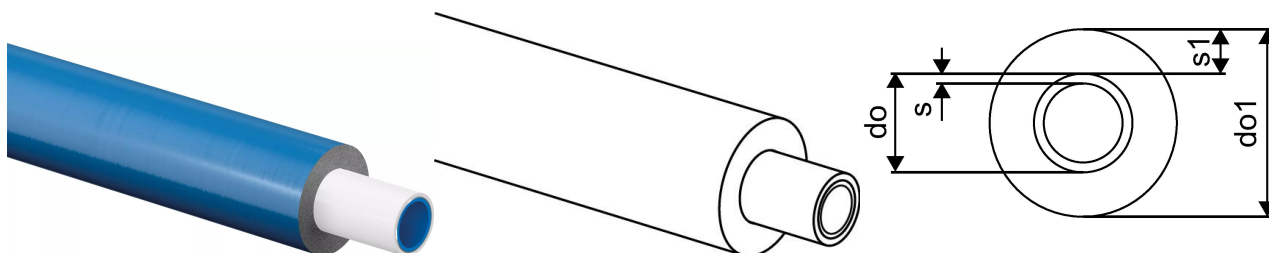

Product code

Item no EAN 6414905223473

Item no GTIN 06414905223473

Dimensions

Article Unité Hauteur 32

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 0,192

Article Unité Largeur 32

Item_UOM m

Measurements

Longueur 75

Diamètre extérieur_do 20

Diamètre extérieur_do1 32

Épaisseur de paroi_s 2,25

Épaisseur de paroi_s1 6

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905269556

Emballage GTIN PL4 06414905277360

Hauteur d'emballage PL1 295

Hauteur d'emballage PL4 2000

Longueur de l'emballage PL1 780

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 75

Quantité d'emballage PL4 600

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,179478

Volume d'emballage PL4 1,92

Poids de l'emballage PL1	16,35
Poids de l'emballage PL4	155,8
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr