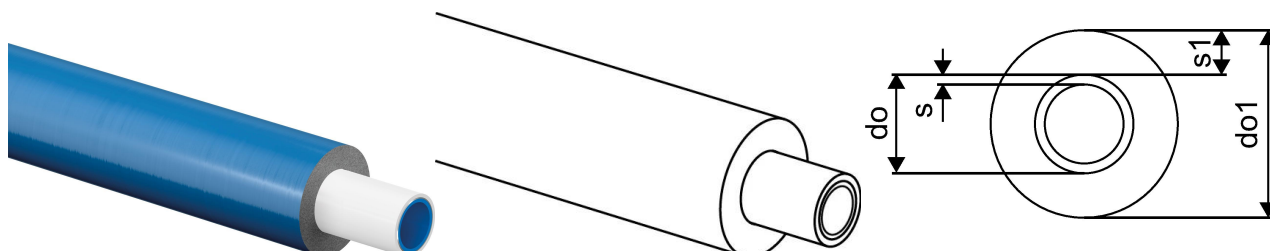


Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S6 WLS 040 25x2,5 red 50m**1091715**

- couronne
- Épaisseur d'isolation : 6 mm
- conductivité thermique $\lambda=0,040$ W/m*k
- rond extrudé

**A propos Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S6 WLS 040****Spécification**

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc S6 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091715

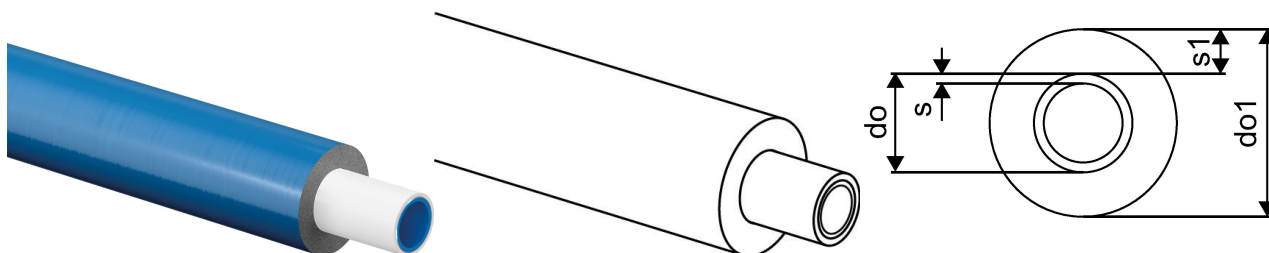**Product code**

Item no EAN 6414905223480

Item no GTIN 06414905223480

Dimensions

Article Unité Hauteur 37

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 0,272

Article Unité Largeur 37

Item_UOM m

Measurements

Longueur 50

Diamètre extérieur_do 25

Diamètre extérieur_do1 37

Épaisseur de paroi_s 2,5

Épaisseur de paroi_s1 6

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905269563

Emballage GTIN PL4 06414905277377

Hauteur d'emballage PL1 1140

Hauteur d'emballage PL4 2000

Longueur de l'emballage PL1 1140

Longueur de l'emballage PL4 1140

Quantité d'emballage PL1 50

Quantité d'emballage PL4 400

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,266418

Volume d'emballage PL4 2,5992

Poids de l'emballage PL1	16,43
Poids de l'emballage PL4	141,94
Largeur d'emballage PL1	205
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com