Uponor Smatrix Base centrale de régulation Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Centrale de régulation filaire
- Permet de gerer 6 thermostats et 8 boucles.
- Compatible avec le contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Classe II IP20
- Contenu : Contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X, instructions montage + sécurité (matériel de montage inclus)

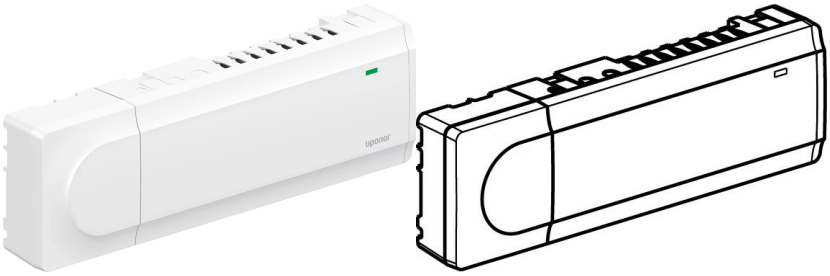

A propos Uponor Smatrix Base centrale de régulation Pulse X-245 BUS 6X

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
-
- Smatrix Wave Pulse :
- Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
- Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
- Régulation Multi-home (avec R-208)
- Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
- Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Programmation de minuterie (avec R-208)
- Paramètres Comfort (avec R-208)
- Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
-
- Smatrix Wave :
- Paramètres ECO/Comfort (avec I-143)

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base centrale de régulation Pulse X-245 BUS 6X

1093017

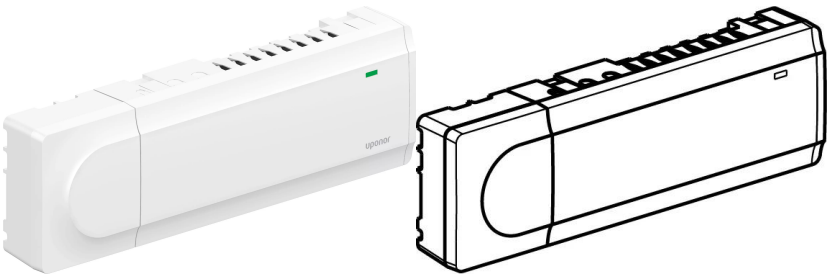

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	466253310
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Longueur (l)	340 mm
Z-mesure h	55 mm
Z-mesure w	110 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	4
Packaging Quantity PL4	96

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr