


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 25x2,5 - 40/32 blue 50m

1093129

- Tube pré-gainé

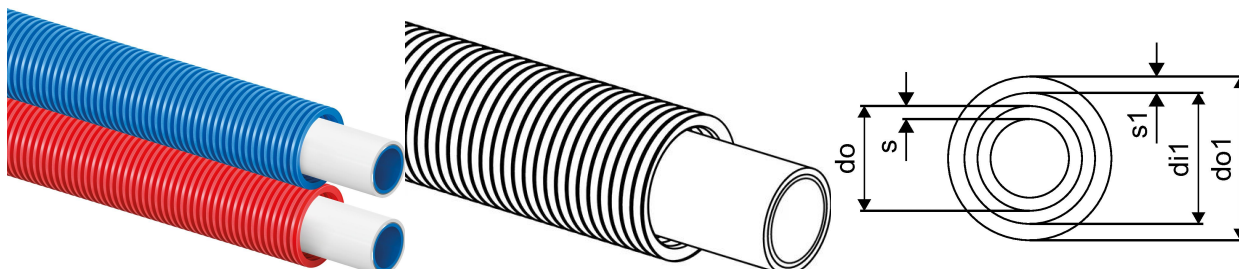

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 25x2,5 - 40/32 blue 50m

1093129

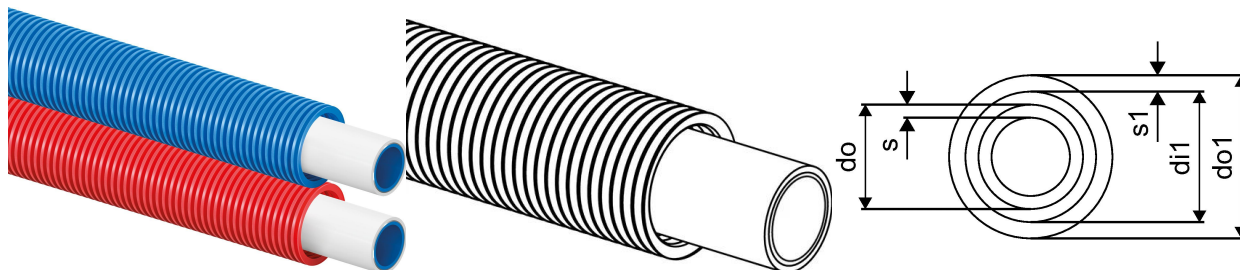

Measurements

Diamètre_intérieur_di1	23
Longueur	50
Diamètre extérieur_do	20
Diamètre extérieur_do1	28
Épaisseur de paroi_s	2,25

Product code

Item no EAN	6414905228638
Item no GTIN	06414905228638
Item no VVS	087482325

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,37
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905270330
Emballage GTIN PL4	06414905277933
Hauteur d'emballage PL1	205
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1160
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	450
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,266418
Volume d'emballage PL4	2,6912
Poids de l'emballage PL1	20,9
Poids de l'emballage PL4	200,6
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1160

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr