


## Uponor Smatrix Base module esclave Pulse M-242 BUS 6X

1093134

- Permet d'augmenter les capacités de la centrale X-245 en ajoutant la gestion de 6 thermostats et de 6 boucles
- Module esclave 6 canaux pour contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Classe IP20

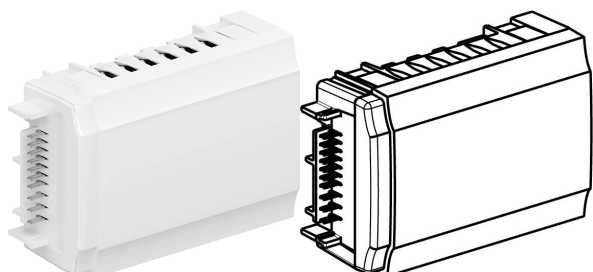

### A propos Uponor Smatrix Base module esclave Pulse M-242 BUS 6X

#### Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- 
- Smatrix Wave Pulse :
  - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
  - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
  - Régulation Multi-home (avec R-208)
  - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
  - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Programmation de minuterie (avec R-208)
  - Paramètres Confort (avec R-208)
  - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
- 
- Smatrix Wave :
  - Paramètres ECO/Confort (avec I-143)

#### Application


- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

#### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base module esclave Pulse M-242 BUS 6X

1093134

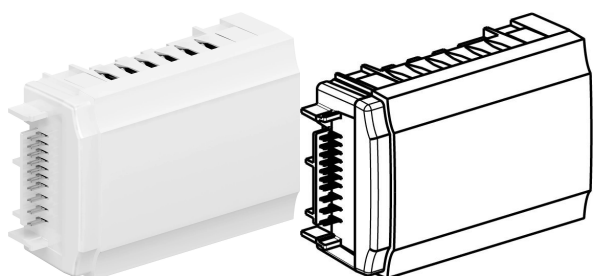**Product code**

Item no EAN	6414905228652
Item no GF	35001093134
Item no GTIN	06414905228652
Item no LVI	2024564
Item no NRF	8361144
Item no RSK	2988492
Item no VVS	466253320

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,3000
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	140
Z Mesure h	50
Mesure Z w	110

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905441655
Emballage GTIN PL2	06414905443413
Emballage GTIN PL4	06414905503995
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1044
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	16
Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0016625
Volume d'emballage PL2	0,036
Volume d'emballage PL4	1,00224
Poids de l'emballage PL1	0,3600
Poids de l'emballage PL2	7,4400
Poids de l'emballage PL4	203,5600
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)