


Uponor Smatrix Base kit Pulse S

1093280

- Prêt à l'emploi avec installation de base pour appartements
- Extensible sur demande
- Compatible avec contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Classe II IP20
- Contenu : 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208, 1x Uponor Smatrix Base contrôleur Pulse X-245 Bus 6X, 3x Uponor Smatrix Base thermostat D+RH Style T-149 Bus, instructions montage + sécurité (matériel de montage inclus)

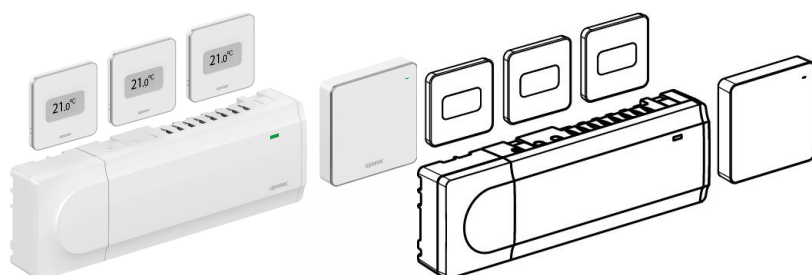

A propos Uponor Smatrix Base kit Pulse S

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
-
- Smatrix Wave Pulse :
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
 - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
 - Régulation Multi-home (avec R-208)
 - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
 - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Programmation de minuterie (avec R-208)
 - Paramètres Confort (avec R-208)
 - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
-
- Smatrix Wave :
 - Paramètres ECO/Confort (avec I-143)

Application


- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base kit Pulse S

1093280

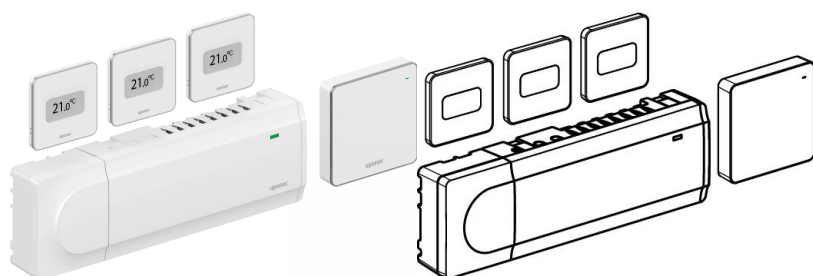**Product code**

Item no EAN	6414905229215
Item no GF	35001093280
Item no GTIN	06414905229215
Item no VVS	466253301

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	1,6920
Article Unité Largeur	240
Item_UOM	Kit

Measurements

LONGUEUR_L	370
Z Mesure h	80
Mesure Z w	240

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441686
Emballage GTIN PL2	06414905443437
Emballage GTIN PL4	06414905504091
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1044
Longueur de l'emballage PL1	370
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	3
Quantité d'emballage PL4	72

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007104
Volume d'emballage PL2	0,036
Volume d'emballage PL4	1,00224
Poids de l'emballage PL1	2,2930
Poids de l'emballage PL2	7,6000
Poids de l'emballage PL4	207,4000
Largeur d'emballage PL1	240
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr