Fiche produit



GF Uponor Smatrix Wave Kit

1093284

- Prêt à l'emploi avec installation de base pour appartements
- Extensible sur demande
- Compatible avec contrôleur Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Classe II IP20
- Contenu : 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208, 1x contrôleur Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X, 3x Thermostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169, instructions de montage + sécurité (matériel de montage inclus)

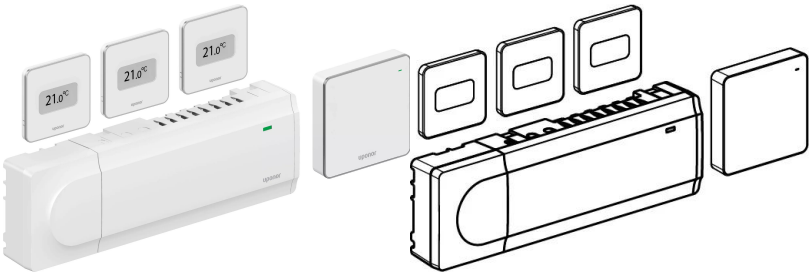

A propos GF Uponor Smatrix Wave Kit

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Associe régulation de chauffage/rafraîchissement au sol et rafraîchissement au plafond
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Module de pompe à chaleur intégré (uniquement X-165)
- Micro carte SD pour la réalisation de sauvegardes et fichiers journaux, et le clonage de paramètres (uniquement X-165)
-
- Smatrix Wave Pulse :
- Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
- Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
- Régulation Multi-home (avec R-208)
- Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
- Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Programmation de minuterie (avec R-208)
- Paramètres Comfort (avec R-208)
- Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
-
- Smatrix Wave :
- Affichage d'informations et de paramètres du régulateur (avec I-167)
- Programmes d'abaissement de température pour chaque canal (avec I-167)
- Limites de température min./max. (avec I-167)
- Paramètres vacances (avec I-167)
- Passage automatique heure d'été/hiver (avec I-167)
- Fonction by-pass de pièce (avec I-167)
- Diagnostic système (avec I-167)
- Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.) (avec I-167)
- Configuration d'accessoires (avec I-167)
- Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix App (avec R-167)
- Informations sur l'état et l'efficience énergétique (avec R-167)
- Création de fichiers journaux pour optimisation de consommation d'énergie et maintenance du système (avec R-167)

Application

- Module de régulation sans fil pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave Kit

1093284

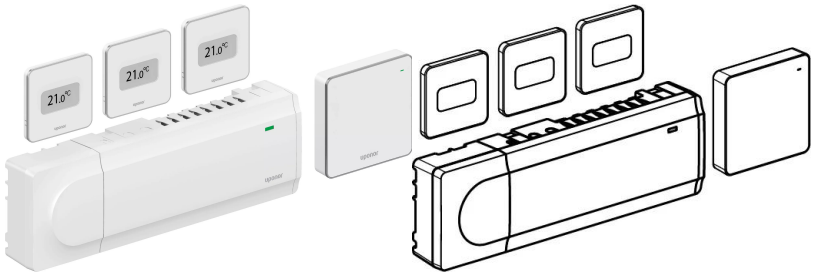

Product code

Item no GTIN	06414905229246
Item no GF	35001093284
Item no LVI	2024571
Item no EAN	6414905229246
Item no NRF	8361146
Item no VVS	466251301
Item no NOBB	55165925

Measurements

Mesure Z w	240
LONGUEUR_L	370
Z Mesure h	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441723
Longueur de l'emballage PL1	370
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL4	1,00224
Largeur d'emballage PL1	240
Quantité d'emballage PL1	1
Emballage GTIN PL2	06414905443475
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	400
Type d'emballage PL4	Pallet
Poids de l'emballage PL1	2,2930
Largeur d'emballage PL2	300
Quantité d'emballage PL2	3

Emballage GTIN PL4	06414905504305
Hauteur d'emballage PL2	300
Longueur de l'emballage PL4	1200
Volume d'emballage PL1	0,007104
Poids de l'emballage PL2	7,6000
Largeur d'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL4	72
Hauteur d'emballage PL4	1044
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL2	0,036
Poids de l'emballage PL4	207,4000

Dimensions

Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	1,6920
Item_UOM	Kit
Article Unité Largeur	240
Article Unité Hauteur	80

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+