


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

- Application : chauffage et rafraîchissement par Pompe à chaleur (PAC)
- 2 tubes chauffage PE-Xa SDR 11 avec barrière antioxygène
- 2 fourreaux Ø32 mm pour le passage de câbles électriques

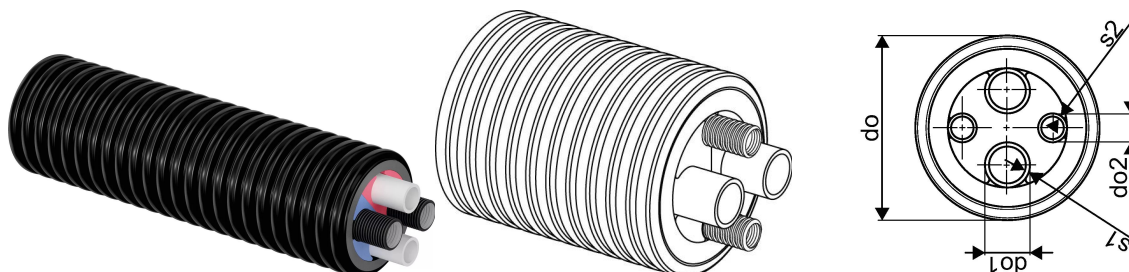

A propos Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière antioxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

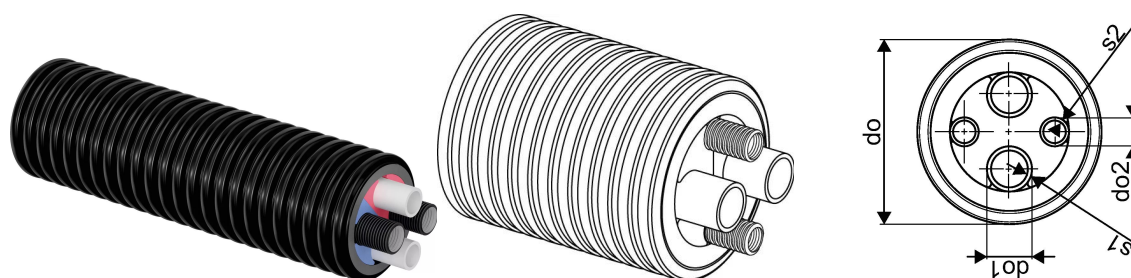

Measurements

Rayon de courbure M	0,5
Longueur	200
Diamètre extérieur_do	140
Diamètre extérieur_do1	32
Diamètre extérieur_do2	32
Épaisseur de paroi_s1	2,9
Épaisseur de paroi_s2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905231607
Item no GF	35001093894
Item no GTIN	06414905231607
Item no LVI	3010125
Item no RSK	2266306
Item no VVS	087808132

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,655
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905473526
Hauteur d'emballage PL1	2200
Longueur de l'emballage PL1	2200
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,26

Poids de l'emballage PL1

331

Largeur d'emballage PL1

1500

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr