


## Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- Application : chauffage et rafraîchissement par Pompe à chaleur (PAC)
- 2 tubes chauffage PE-Xa SDR 11 avec barrière antioxygène
- 2 fourreaux Ø32 mm pour le passage de câbles électriques

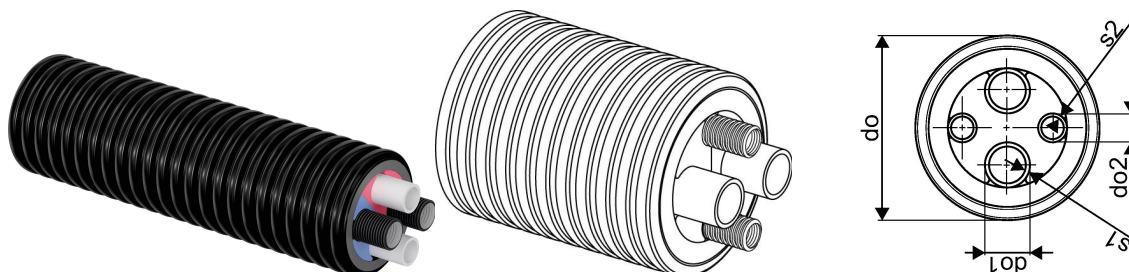

### A propos Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

#### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière antioxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

#### Application


- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

#### Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

## Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

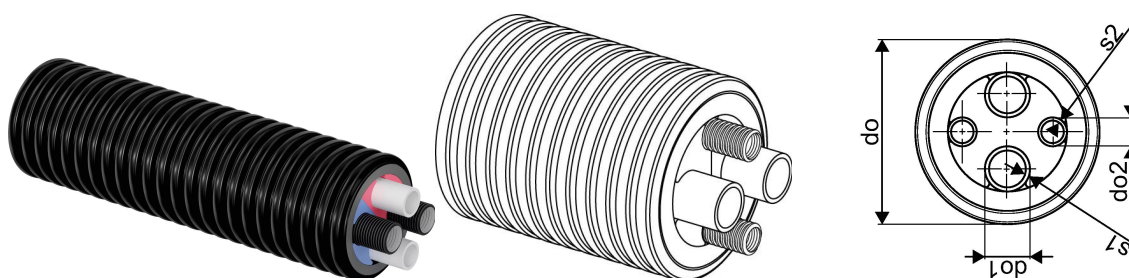

## Measurements

Rayon de courbure M	0,8
Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	40
Diamètre extérieur_do2	32
Épaisseur de paroi_s1	3,7
Épaisseur de paroi_s2	3,5

## Product code

Item no EAN	6414905231614
Item no GF	35001093895
Item no GTIN	06414905231614
Item no LVI	3010126
Item no NRF	8360947
Item no RSK	2266307
Item no VVS	087808133

## Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,605
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	m

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905473519
Hauteur d'emballage PL1	2400
Longueur de l'emballage PL1	2400
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	10,368

Poids de l'emballage PL1

521

Largeur d'emballage PL1

1800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)