


Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 WL-G

1095130

- Groupe pompe avec actionneur 230 V
- Thermostat sans fil et récepteur sans fil
- Limiteur de température max. secondaire de 60°C

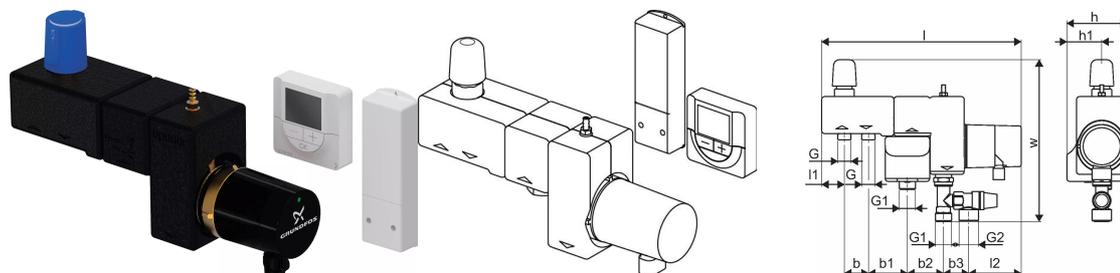

A propos Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 WL-G

Spécification


- Pompe Xylem intégrée : débit volumétrique : 0,1-0,4 m³/h, hauteur manométrique : 0,2-1,1 m, Phyd< 1W
- Étrier pour installation à gauche ou à droite
- Vis de purge d'air
- Plage de température circuit secondaire : 20-50 °C
- Vanne d'équilibrage
- Raccordement secondaire : Eurocône 3/4"
- Raccordement primaire : raccords à compression pour tube en cuivre 15 mm

Application

- Pour le contrôle de l'eau chaude sanitaire dans les petites zones
- Température primaire maximale : 90°C
- Température secondaire max : 55°C"

Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 WL-G

1095130

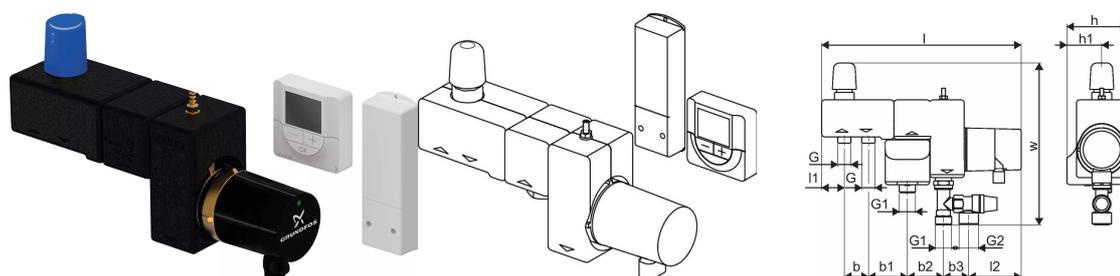

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	381121143
Item no LVI	2025004
Item no NRF	8361165
Longueur (l)	332 mm
Longueur (l1)	38 mm
Longueur (l2)	129 mm
Z-mesure b	40 mm
Z-mesure b1	65 mm
Z-mesure b2	60 mm
Z-mesure h	84 mm
Z-mesure h1	42 mm
Z-mesure w	240 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	60

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr