Fiche produit



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Tube 40x3,7/140

1095714

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène,SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annellée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tubes PE-Xa
- s1 : epaisseur tubes PE-Xa

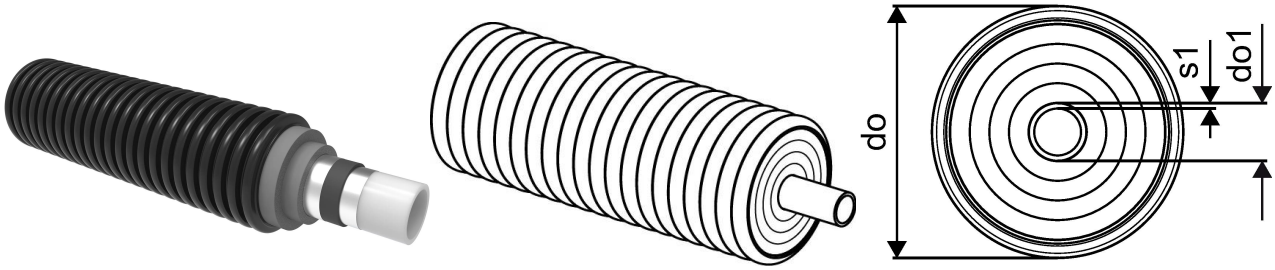

A propos GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Tube

Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé, auto-compensé, produit sur la base de la norme EN 15632.
- Tube médian : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) selon la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 6 (SDR 11), étanchéité à l'oxygène selon la norme EN 15632.
- Matériau isolant : avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

Application

- Transport d'eau de chauffage et de refroidissement pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement du chauffage 80°C selon la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Tube 40x3,7/140

1095714

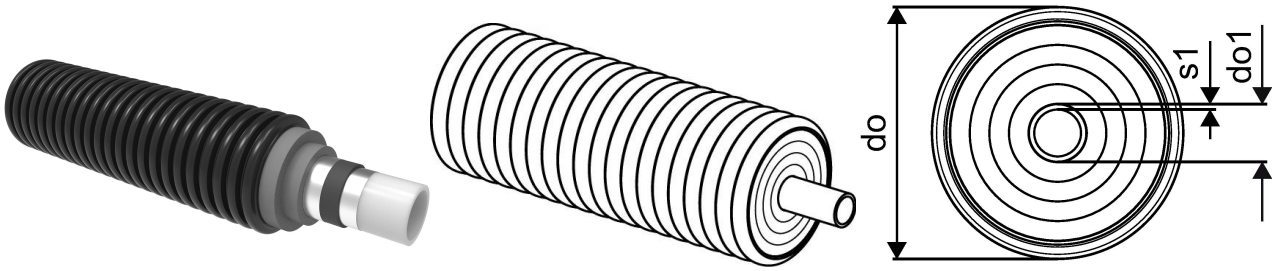

Measurements

Rayon de courbure M	0,35
Diamètre extérieur_do	140
Diamètre extérieur_do1	40
Épaisseur de paroi_s1	3,7

Status

Item Available Till date	2027-02-28T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Product code

Item no EAN	6414905479139
Item no GF	35001095714
Item no GTIN	06414905479139
Item no LVI	3010235
Item no NRF	8360949
Item no RSK	2266360
Item no VVS	087808240
Remplacement d'article 1	1160601

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,67
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542437
Hauteur d'emballage PL1	2200

Longueur de l'emballage PL1	2200
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,26
Poids de l'emballage PL1	334
Largeur d'emballage PL1	1500

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+