

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 63x5,8/140


1095716

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tubes PE-Xa

s1 : épaisseur tubes PE-Xa

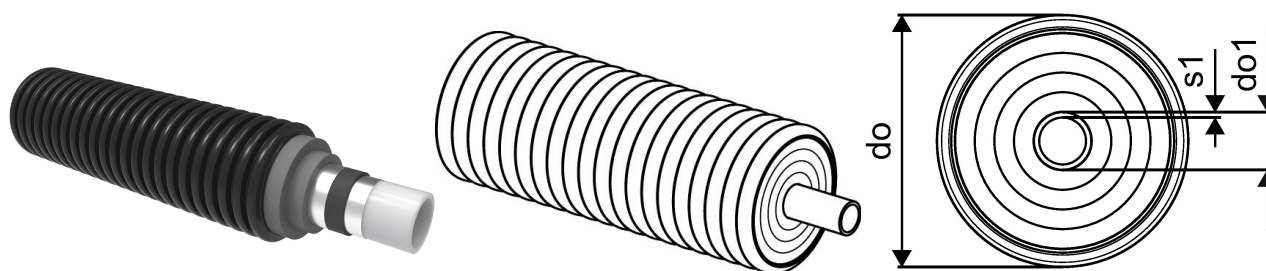

### A propos Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé, auto-compensé, produit sur la base de la norme EN 15632.
- Tube médian : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) selon la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 6 (SDR 11), étanchéité à l'oxygène selon la norme EN 15632.
- Matériau isolant : avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

#### Application


- Transport d'eau de chauffage et de refroidissement pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement du chauffage 80°C selon la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 63x5,8/140

1095716

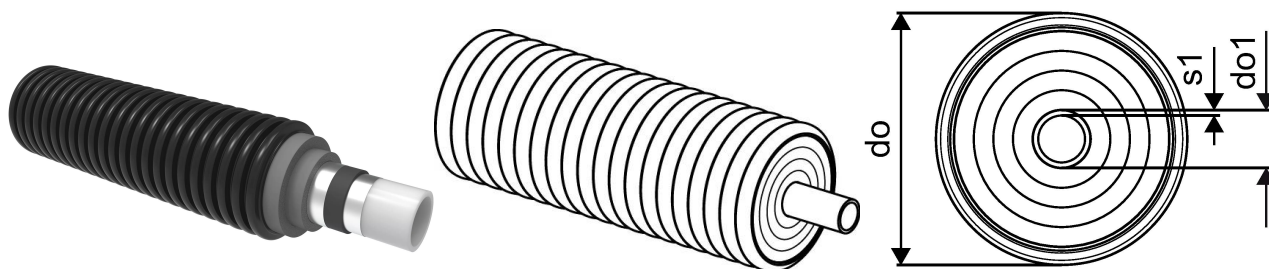

## Données techniques

Item no EAN	6414905479153
Item no GTIN	06414905479153
Item no VVS	087808263
RSK no.	2266362
Item no NRF	8360952
Item no LVI	3010237
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	0,5 m
Quantité d'emballage 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905479696
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	2,35 kg
Item Unit Width	140 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)