

## Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68


1095722

- Eau potable Froide et Eau Glacée
- Tube PE 100,SDR11
- Pression Maximum 16bar/20°C
- Gaine annelée PE HD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 : epaisseur tube PE-Xa

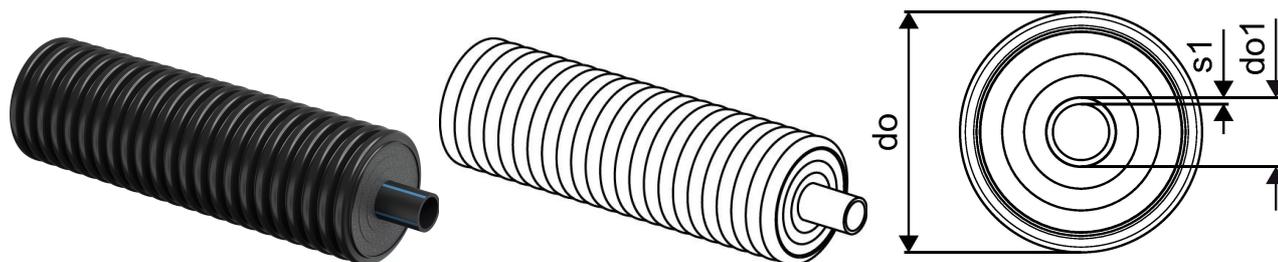

### A propos Uponor Ecoflex Supra

#### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE 100, noir avec couche bleue, SDR 11 (PN16)
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

#### Application


- Transport d'eau froide sanitaire et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

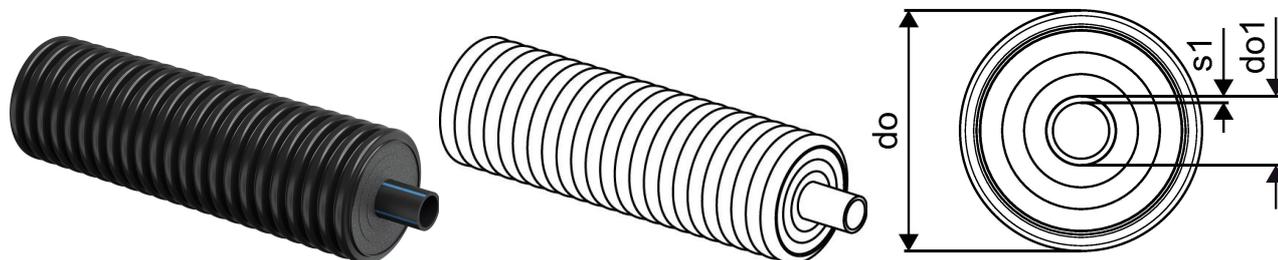

### Données techniques

Produit (unité de mesure)	m
Item no NRF	8361424
rayon de cintrage 2	0,3 m
Packaging Quantity PL1	200

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)