Fiche produit


Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724

- Eau potable Froide et Eau Glacée
- Tube PE 100,SDR11
- Pression Maximum 16bar/20°C
- Gaine annelée PE HD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1: epaisseur tube PE-Xa

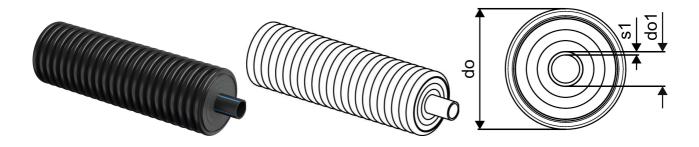

A propos Uponor Ecoflex Supra

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE 100, noir avec couche bleue, SDR 11 (PN16)
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau froide sanitaire et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes


Certification

- DVGW

Fiche produit

Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724

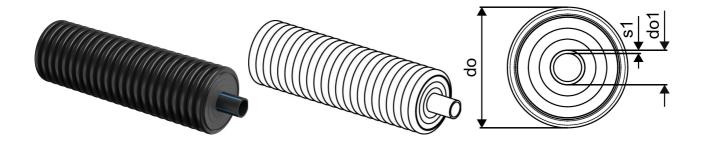

Données techniques

Produit (unité de mesure) m

Item no NRF 8361425

rayon de cintrage 2 0,5 m

Packaging Quantity PL1 200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr