

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

- Eau potable Froide et Eau Glacée

- Tube PE 100, SDR11


- Pression Maximum 16bar/20°C

- Gaine annelée PE HD

do : Diamètre extérieur Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieur Tube PE-Xa

s1 : épaisseur tube PE-Xa

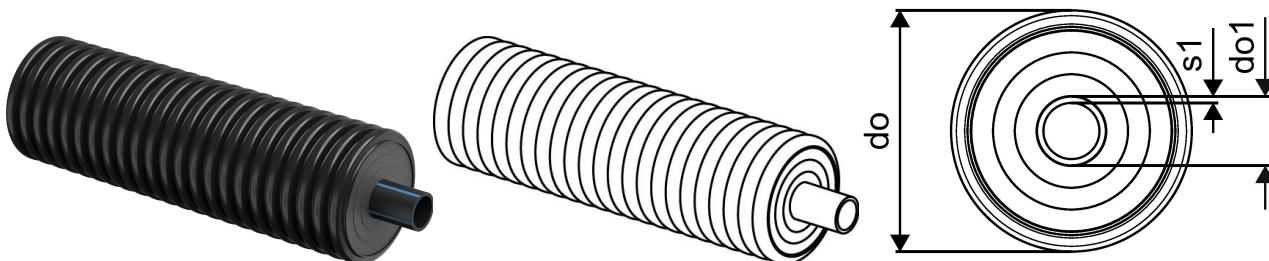

A propos Uponor Ecoflex Supra

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.

- Tube : polyéthylène PE 100, noir avec couche bleue, SDR 11 (PN16)

- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement

- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau froide sanitaire et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.

- Température de service +20 °C



- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

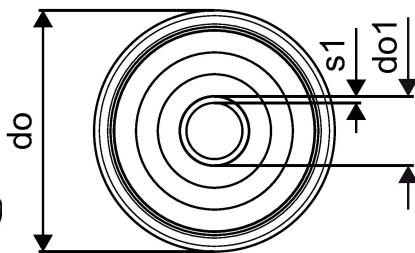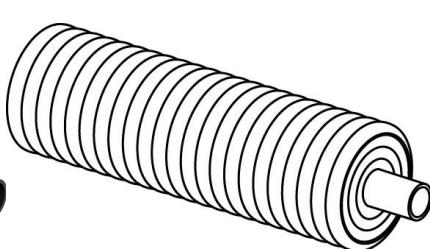

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr