


Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727

- Eau potable Froide et Eau Glacée
- Tube PE 100,SDR11
- Pression Maximum 16bar/20°C
- Gaine annelée PE HD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : epaisseur tube PE-Xa

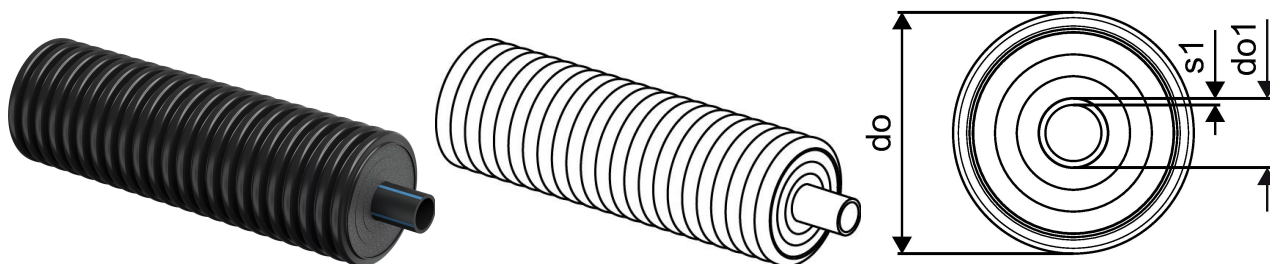

A propos Uponor Ecoflex Supra Pipe

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE 100, noir avec couche bleue, SDR 11 (PN16)
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau froide sanitaire et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727

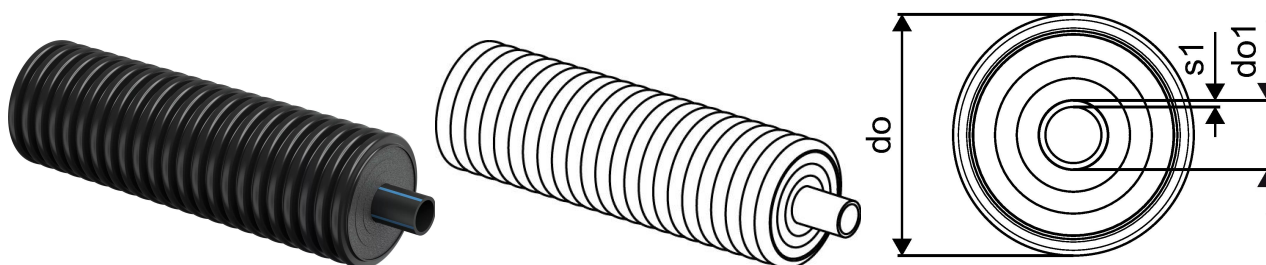**Measurements**

Rayon de courbure M	0,9
Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	75
Épaisseur de paroi_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,72
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537938
Hauteur d'emballage PL1	2200
Longueur de l'emballage PL1	2200
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	6,292
Poids de l'emballage PL1	408
Largeur d'emballage PL1	1300

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr