

Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200


1095729

- Eau potable Froide et Eau Glacée
- Tube PE 100,SDR11
- Pression Maximum 16bar/20°C
- Gaine annelée PE HD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 : epaisseur tube PE-Xa

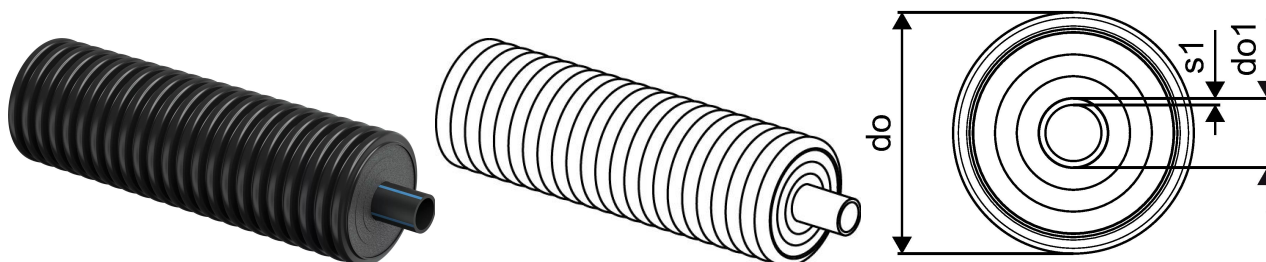

A propos Uponor Ecoflex Supra

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE 100, noir avec couche bleue, SDR 11 (PN16)
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau froide sanitaire et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729

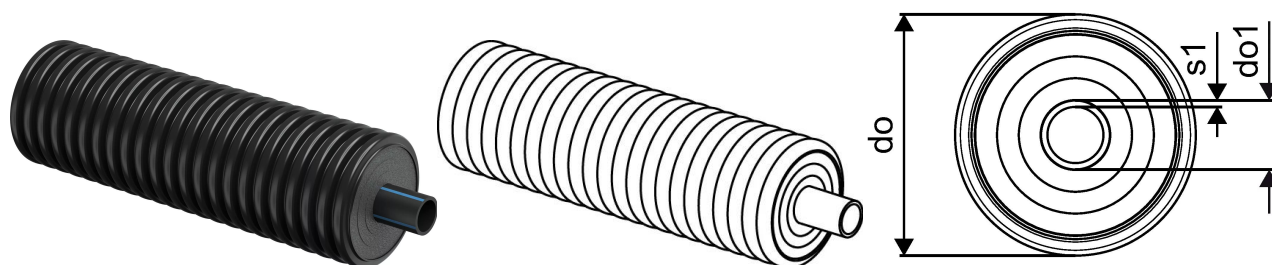

Données techniques

Item no EAN	6414905486458
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	1,2 m
Quantité d'emballage 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905537952
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	5,24 kg
Item Unit Width	200 mm

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr