

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- Câble antigel pour extension



A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE80, PN 12,5 (SDR 11) ou PE100, PN 16 (SDR 11), noir à rayures bleues ou
- PE 100, PN 16 (SDR 11), noir avec couche bleue
- Câble : câble antigel autorégulant, dégagement de puissance 10 W/m pour 5 °C
- Alimentation secteur à partir d'un seul point d'alimentation 150 m max.
- Passage de câble : tube PE pour câble de sonde et mesure de la température.
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau froide sanitaire ou évacuation sous pression en présence d'un risque de gel de systèmes enterrés
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

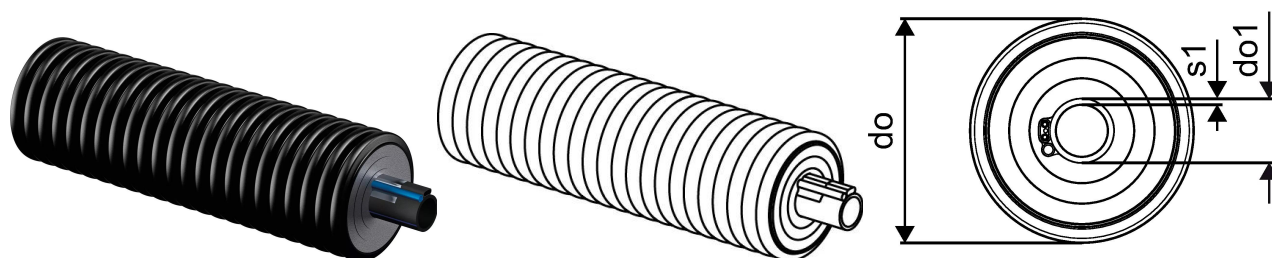

Measurements

Rayon de courbure M	0,5
Diamètre extérieur_do	140
Diamètre extérieur_do1	40
Épaisseur de paroi_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905486489
Item no GF	35001095734
Item no GTIN	06414905486489
Item no LVI	1844136
Item no NRF	8360931
Item no RSK	2407819
Item no VVS	070694340

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,5
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537525
Hauteur d'emballage PL1	2250
Longueur de l'emballage PL1	2250
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,0875

Poids de l'emballage PL1

225

Largeur d'emballage PL1

1400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr