


Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 63x5,8/140

1118766

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Single
- Un tube moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE

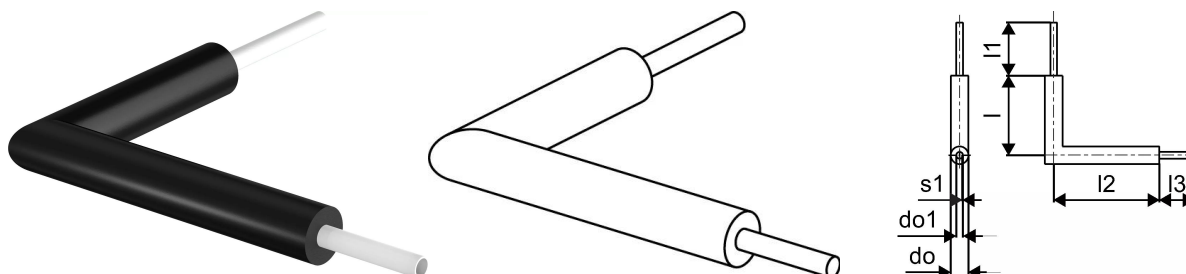

A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 63x5,8/140

1118766

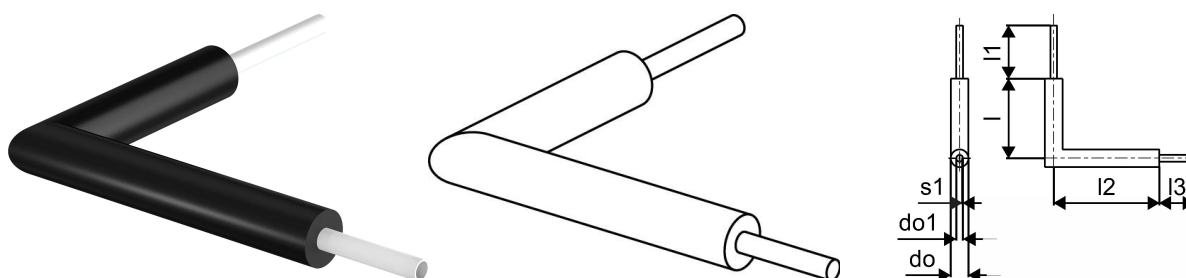

Données techniques

Quantité produit 1	1
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	900 mm
Longueur (l1)	200 mm
Longueur (l2)	1200 mm
Longueur (l3)	200 mm
Diamètre extérieur_do	140 mm
Diamètre extérieur_do1	63 mm
Epaisseur paroi s1	5,8 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr