


## Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 75x6,8/140

1118767

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Single
- Un tube moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE

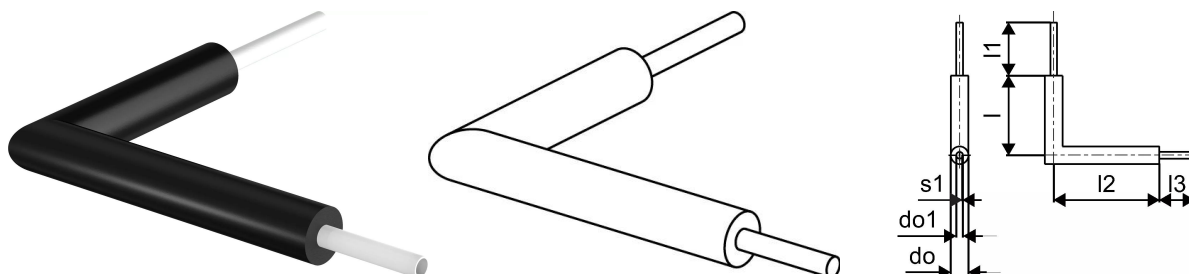

### A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 75x6,8/140

1118767

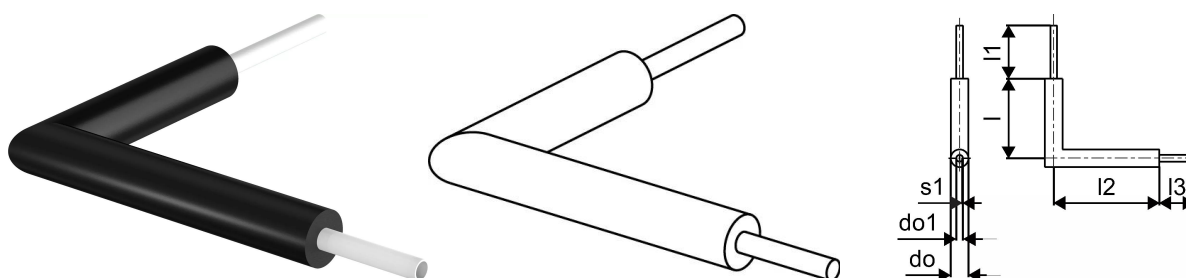

## Données techniques

Quantité produit 1	1
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	900 mm
Longueur (l1)	200 mm
Longueur (l2)	1200 mm
Longueur (l3)	200 mm
Diamètre extérieur_do	140 mm
Diamètre extérieur_do1	75 mm
Epaisseur paroi s1	6,8 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)