

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63x8,6/140


1119049

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 : epaisseur tube PE-Xa

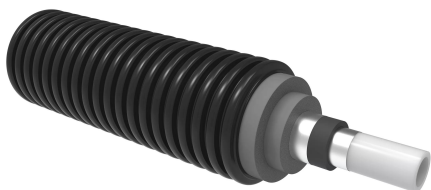

### A propos Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé et autocompensateur.
- Tube moyen : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) basé sur la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 10 (SDR 7,4)
- Matériau isolant : Matériau isolant révolutionnaire avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

#### Application


- Transport d'eau chaude sanitaire pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement de l'eau potable 70°C selon la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63x8,6/140

1119049

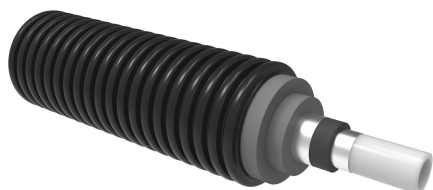

## Données techniques

Item no EAN	6414905556311
Item no GTIN	06414905556311
Item no VVS	087364063
RSK no.	2266375
Item no NRF	8360966
Item no LVI	3010295
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	0,65 m
Quantité d'emballage 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556458
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	2,76 kg
Item Unit Width	140 mm

## Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)