

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 : épaisseur tube PE-Xa



A propos Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé et autocompensateur.
- Tube moyen : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) basé sur la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 10 (SDR 7,4)
- Matériau isolant : Matériau isolant révolutionnaire avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

Application


- Transport d'eau chaude sanitaire pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement de l'eau potable 70°C selon la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

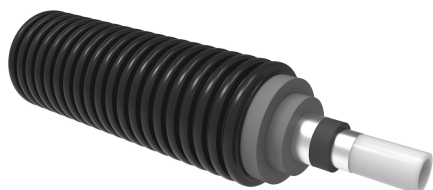

Données techniques

Item no EAN	6414905556342
Item no GTIN	06414905556342
Item no VVS	087364110
RSK no.	2266378
Item no NRF	8360969
Item no LVI	3010298
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	1,3 m
Quantité d'emballage 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905556489
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	6,30 kg
Item Unit Width	175 mm

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr