

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175


**1119056**

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Isolant VIP/PE
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 / do2: Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 /s2: epaisseur tube PE-Xa

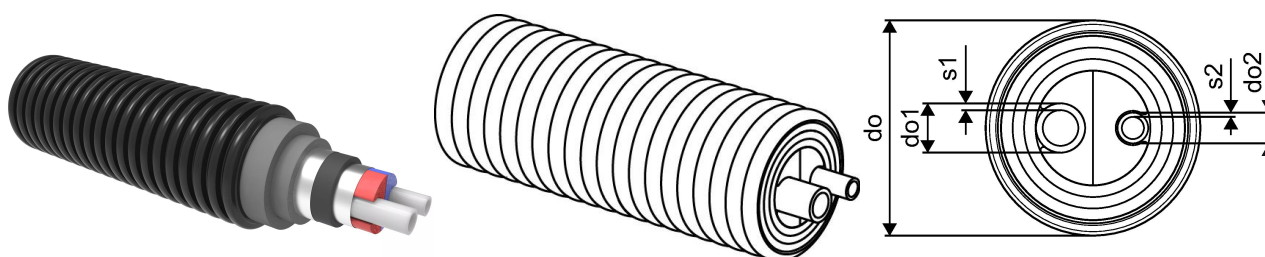

### A propos Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

#### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé et autocompensateur.
- Tube moyen : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) basé sur la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 10 (SDR 7,4)
- Matériau isolant : Matériau isolant révolutionnaire avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

#### Application


- Transport d'eau chaude sanitaire pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement de l'eau potable 70°C selon la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

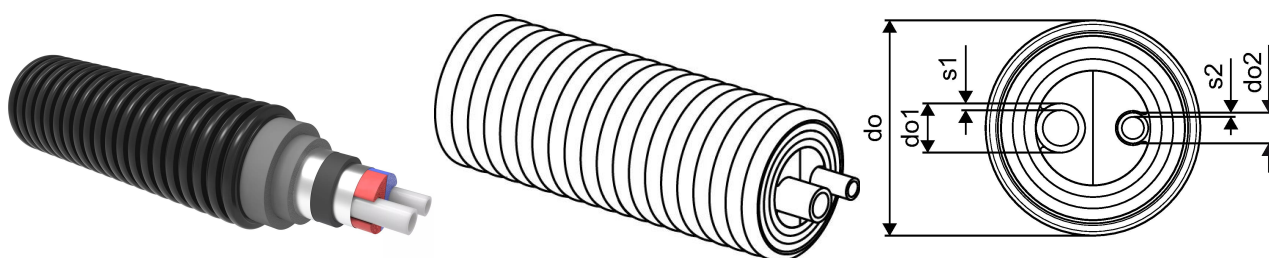

## Données techniques

Item no EAN	6414905556380
Item no GTIN	06414905556380
Item no VVS	087364250
RSK no.	2266382
Item no NRF	8360974
Item no LVI	3010302
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	1 m
Quantité d'emballage 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557950
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	3,36 kg
Item Unit Width	175 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)