


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

### 1119056

- Eau potable
  - Tube PE-Xa avec ACS
  - Pression Maximum 10bar/95°C
  - Isolant VIP/PE
  - Gaine annelée PEHD
  - Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée  
do1 / do2: Diamètre extérieure Tube PE-Xa  
s1 / s2: épaisseur tube PE-Xa

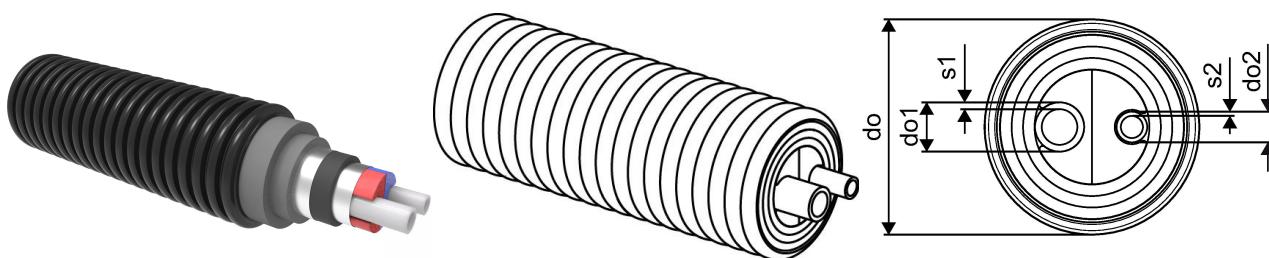

### A propos Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

#### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé et autocompensateur.
- Tube moyen : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) basé sur la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 10 (SDR 7,4)
- Matériau isolant : Matériau isolant révolutionnaire avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)


#### Application

- Transport d'eau chaude sanitaire pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement de l'eau potable 70°C selon la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175 1119056

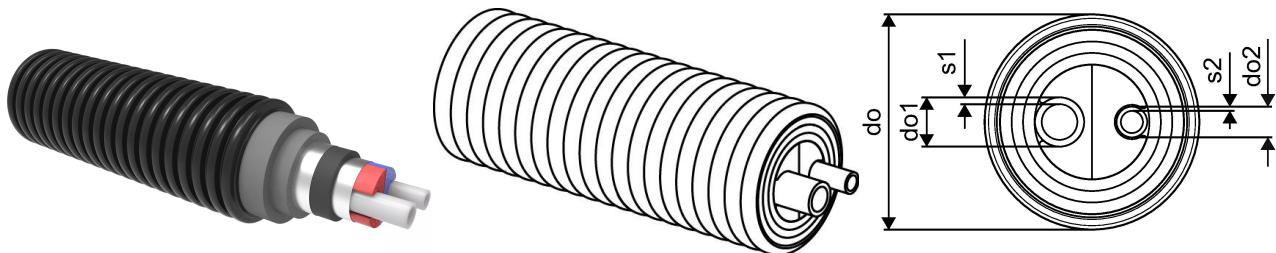

### Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)