


Uponor S-Press PLUS profilé de montage coudé 80/150mm

1121195

- En acier galvanisé.
- Pour l'installation de vannes coudées Uponor Smart Aqua
- Positionnement des raccords dans la structure prévue
- Broches en plastique et vis imperdables M6x12 conformes à la norme DIN 965 incluses
- Trous et fentes pour une fixation facile

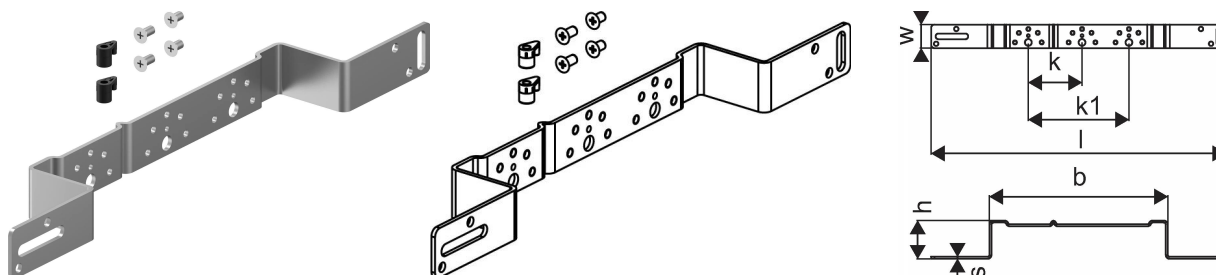

A propos Uponor S-Press PLUS profilé de montage coudé

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS profilé de montage coudé 80/150mm

1121195

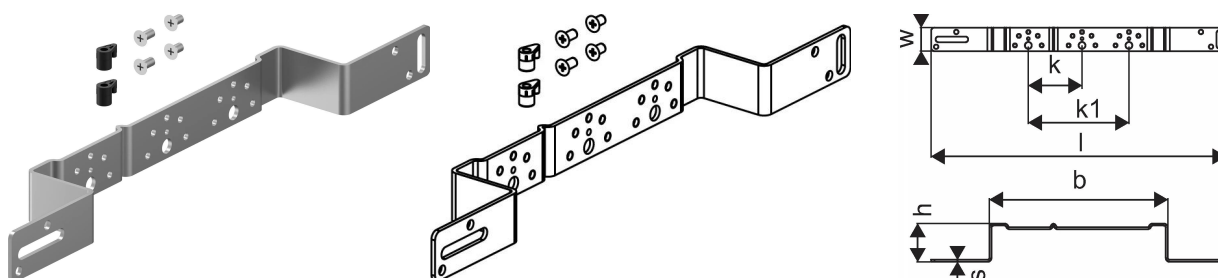

Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Dimensions

Article Unité Hauteur	57
Article Unité Longueur	440
Article Poids unitaire	0,435
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	440
Épaisseur de paroi_s	3
Mesure Zb	266
Z Mesure h	57
Mesure Z k	80
Mesure Z k1	150
Mesure Z w	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900654319
Emballage GTIN PL3	06414905663668
Emballage GTIN PL4	06414905663934
Hauteur d'emballage PL1	57
Hauteur d'emballage PL3	72
Hauteur d'emballage PL4	1090
Longueur de l'emballage PL1	440
Longueur de l'emballage PL3	477
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Quantité d'emballage PL4	680
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0008778
Volume d'emballage PL3	0,00652536
Volume d'emballage PL4	1,0464
Poids de l'emballage PL1	0,435
Poids de l'emballage PL3	2,2
Poids de l'emballage PL4	324
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr