


Uponor S-Press PLUS profilé de montage coudé 80/150mm

1121195

- En acier galvanisé.
- Pour l'installation de vannes coudées Uponor Smart Aqua
- Positionnement des raccords dans la structure prévue
- Broches en plastique et vis imperdables M6x12 conformes à la norme DIN 965 incluses
- Trous et fentes pour une fixation facile

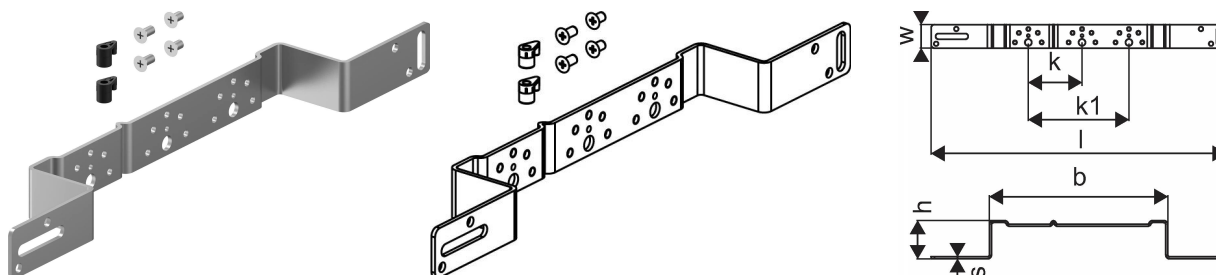

A propos Uponor S-Press PLUS profilé de montage coudé

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS profilé de montage coudé 80/150mm

1121195

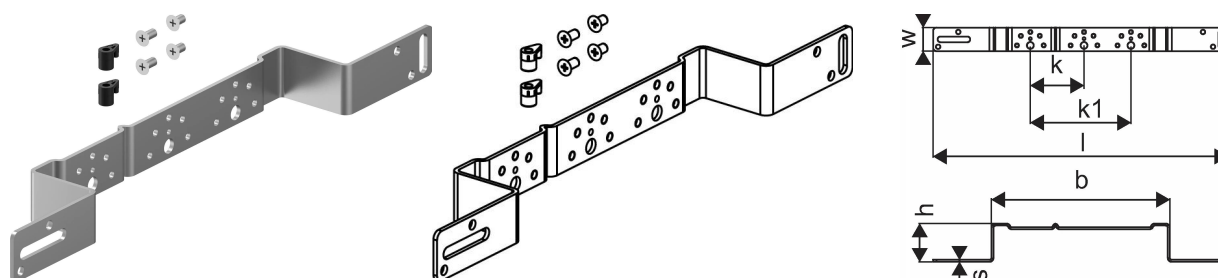

Données techniques

Item no EAN	6414905641543
Item no GTIN	06414905641543
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	440 mm
Z-mesure b	266 mm
Z-mesure h	57 mm
Z-mesure k	80 mm
Z-mesure k1	150 mm
Z-mesure w	35 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	5
Quantité d'emballage 4	680
Packaging GTIN PL1	06414905663880
Packaging GTIN PL3	06414905663668
Packaging GTIN PL4	06414905663934
Item Unit Height	57 mm
Item Unit Weight	0,435 kg
Item Unit Width	35 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr